



Nueva solución de sistemas de Videoporteros HD de 2 hilos



❖ **Hardware**

❖ **Topología**

❖ **Cableado**

❖ **Configuración**

❖ **PYR**

A background image of a city street at dusk or dawn, with tall buildings and a road with lane markings. The image is partially obscured by a large white triangle on the right and a red triangle at the bottom.

CONTENTS

Hardware

Estación de Calle DS-KD7003EY-IME2



HIKVISION



Botón de ajuste



DS-KD-KK
Nametag module



DS-KD-IN
Indicator module



DS-KD-BK
Blank module



DS-KD-INFO
INFO module



DS-KD-E/M
EM/M1 reader module



DS-KD-DIS
Display module



DS-KD-KP
Keypad module



DS-KD-TDM/TDE
Touch & display module

Nota: El módulo DS-KD-DIS no es compatible en la actualidad. El módulo TDM debe actualizarse en modo AP a la última versión V1.0.1_231008 o posterior.

2,000

Usuarios

64

Indoor Station (sin Wi-Fi)

16

Sub Door Stations

Alto nivel de protección

IK08 & IP65

Excelente diseño

- Con imagen **HD WDR** y **gran angular**
- Compatible con sub-modules (DIS no es compatible por ahora)

Sencillo de usar

- Soporta configuración web móvil (modo AP)
- Configuración desde DEC
- Plug & play
- Múltiples indicadores: abriendo puerta, llamando, en llamada, en uso


Más funciones y extensions

Soporta **dos-cerraduras**

(1 relé máx. 30VDC, 2A y 1 impulso DC, 20V 4A impulsivo, 300mA corriente de mantenimiento, 30 ohm máx)
Compatible con la caja de montaje

Hardware

Estación de Calle DS-KD7003EY-IME2

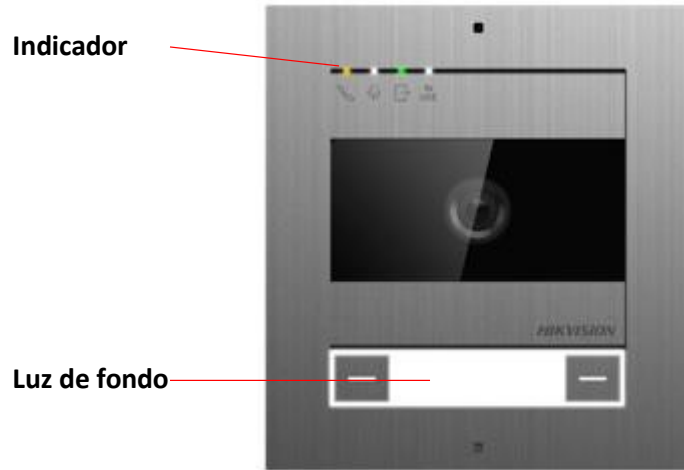

La retroiluminación del botón indica el estado del modo AP:


1. Cuando la estación de calle se enciende por primera vez, el AP se habilitará automáticamente y la luz de fondo se apagará.
2. Cuando el AP se habilita mediante una pulsación larga durante 10s, la luz de fondo parpadeará lentamente durante 2 minutos.
3. Cinco minutos antes de que se cierre el AP (30 minutos de tiempo de espera), parpadeará rápidamente.

First Choice for Security Professionals

Micrófono



Ajuste del volumen del micrófono (izquierdo) y del altavoz (derecho)
El destornillador está dentro de la caja

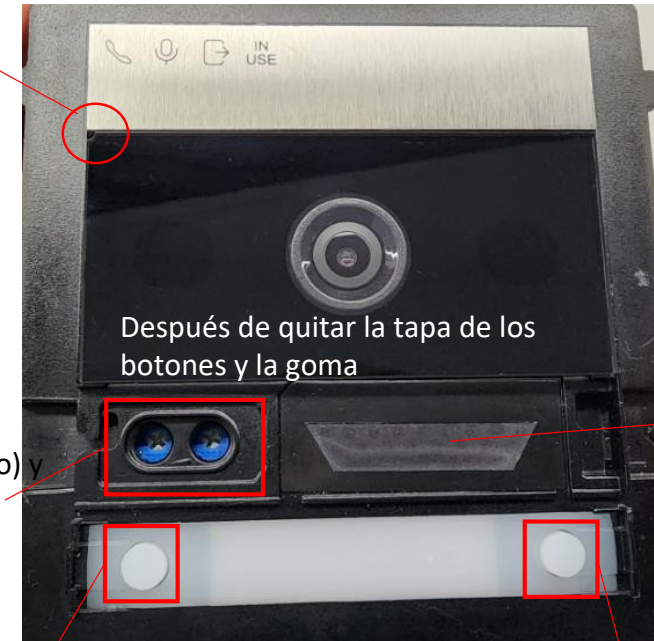

Altavoz

Operación	Sonido	Función	Luz	Operación	Sonido	Función
Pulsación 10 sg.	1 Beep	Activar/exteder Modo AP	Intermitente	Pulsación larga de 10 sg.	Sonido: (emparejado...)	Emparejar con Indoor la Door
Pulsación 15 sg.	2 Beep	Desactiva Modo AP	/		1 Beep	Sincroniza la información y la lista de contactos
Pulso	/		/	Pulso	/	Llama habitación 1

Nota: Después de pulsar prolongadamente y oír el pitido, retire el dedo del botón para que surta efecto.

Hardware

Estación de Calle DS-KD7003EY-IME2



First Choice for Security Professionals

HIKVISION

Botón de Reset:


Pulse 5s para restablecer la contraseña WIFI 10s para restablecer la configuración de fábrica del dispositivo

Edificio No.
(1-99)

Estación de Calle No.
0: estación de puerta principal
1-16: estación de puerta secundaria
90-99: estación de puerta exterior

Comunidad No.
(Reservado)

Duración de apertura (s)
1-10s

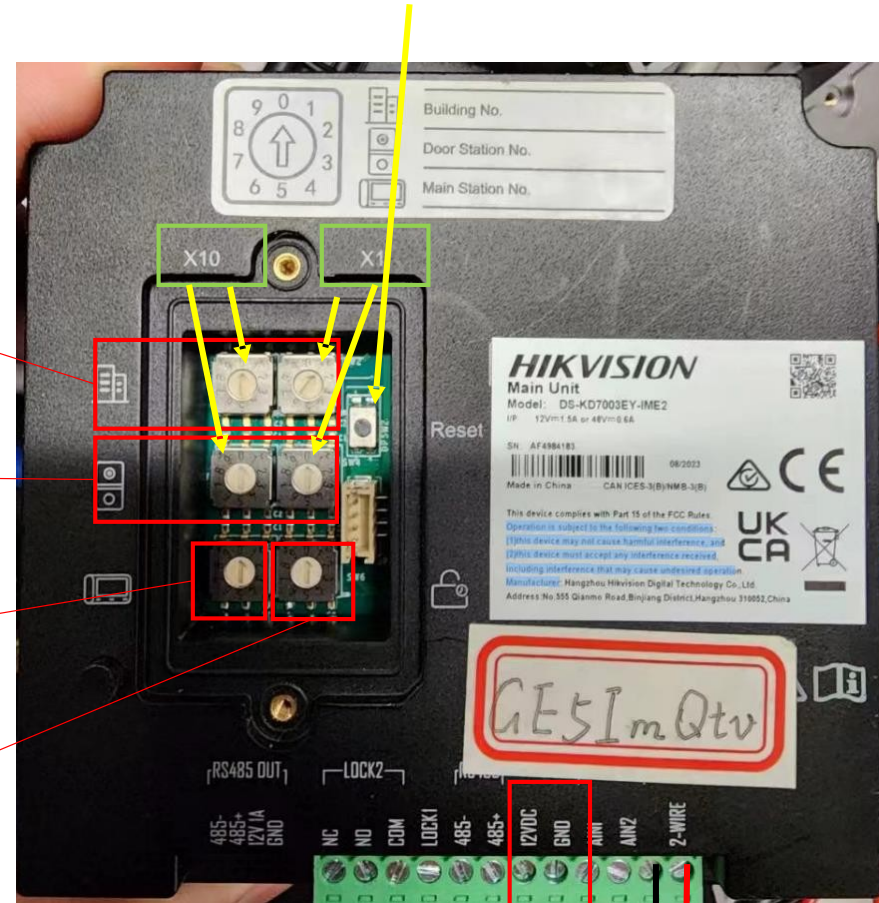

12V DC 1.5A entrada de alimentación externa

DS-KAD7060EY

Sin Polaridad


Note:

1. Después de una pulsación larga y escuchar el pitido, suelte el botón de reinicio de la parte posterior
2. La alimentación de entrada de 12V DC, la tenemos que conectar la interfaz de 2 hilos para comunicarse con el distribuidor y la estación interior y con el distribuidor y la estación interior

Rotores de la Estación de Calle



Estación Calle

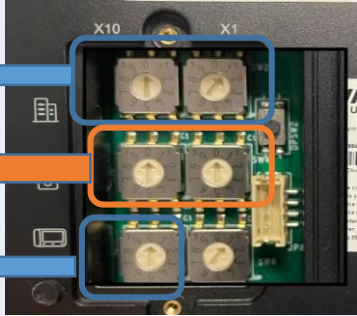


Edificio No.

Estación Calle No.

Estación central No.
(reservado)

La estación calle es 0 significa que el dispositivo es la estación de calle principal. Esta estación de puerta principal se encuentra en el edificio $0*10+1=1$.

Estación Calle exterior

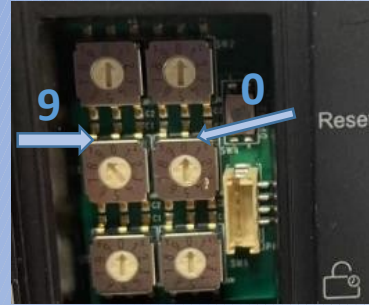


El número de estación de calle de la estación de puerta exterior es del 90 al 99. Aquí, el número de estación de calle es $9*10+0=90$

Sub-Estación Calle



La estación de calle no es 0 significa que es una estación de calle secundaria. En este caso, la estación de calle secundaria es $0*10+1=1$. Se encuentra en el edificio $0*10+1=1$. Se encuentra en el edificio $0*10+1=1$.

Door open duration

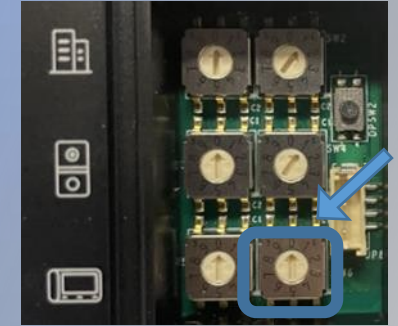

Rotores	Door open duration(s)
0	2
1	1
2	3
3	4
4	5
5	8
6	10
7	20
8	
9	




Hardware

Estación Interior DS-KH7300-(W)TE2



HIKVISION

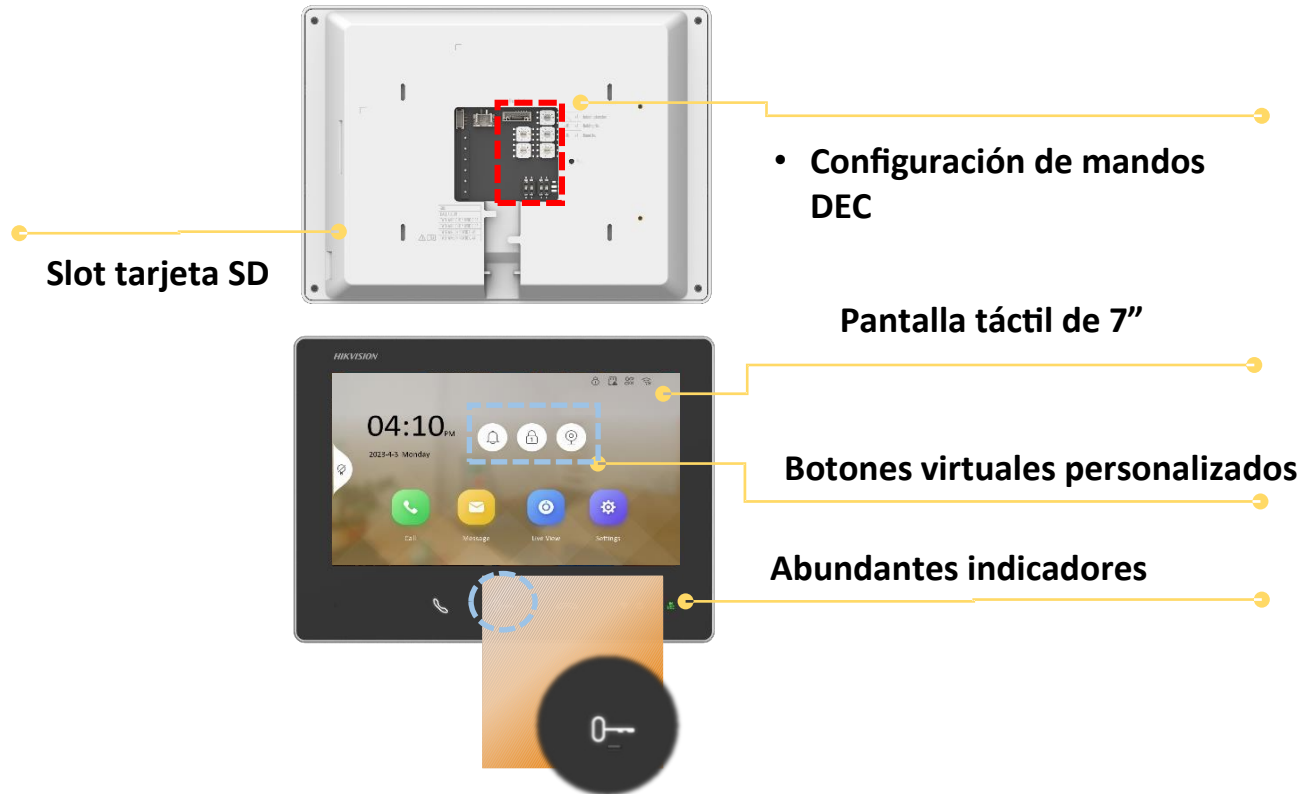

- Configuración de mandos DEC

Pantalla táctil de 7"

Botones virtuales personalizados

Abundantes indicadores

DS-KH7300EY-WTE2 \ DS-KH7300EY-TE2

Nota: El botón de desbloqueo sólo funciona en la vista en directo

Excelente Diseño

- Pantalla táctil de 7" resolución de 1024*600
- 3 botones táctiles

Fácil de usar

- Configuración de mandos DEC
- Admite diferentes topologías de conexión
- Plug & play
- Compatible con Hik-Connect App (modelo con W)
- Máx. 4 botones virtuales personalizados
- Múltiples indicadores: Wi-Fi, encendido, silencio, en uso


Más funciones y extensiones

- Visualización en directo de las estaciones de puerta
- Actualización mediante tarjeta TF
- Soporta estudio profesional / función de botón de comercio (Abrir puertas automáticamente)
- Soporta llamada de planta (Se utiliza como timbre de puerta)

Hardware

Estación Interior DS-KH7300-(W)TE2

HIKVISION

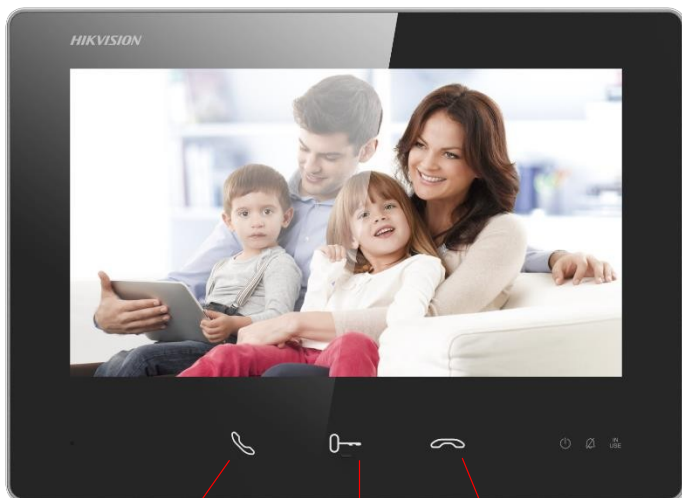

Respuesta

Apertura

Colgar

Pulse cualquiera de los 3 botones para encender la pantalla. La pantalla no funcionará antes de encenderse.

SECUR
import

First Choice for Security Professionals


Entrada de alimentación de 12 V CC, sólo en modo villa necesita fuente de alimentación externa

Interfaz de microteléfono reservada

0: estación interior principal
1-3: extensión interior
4-9: reservada


Edificio nº: 1-99 tanto la principal como la extensión deben estar configuradas

Número de habitación: 1-99 tanto la principal como la extensión deben estar configuradas

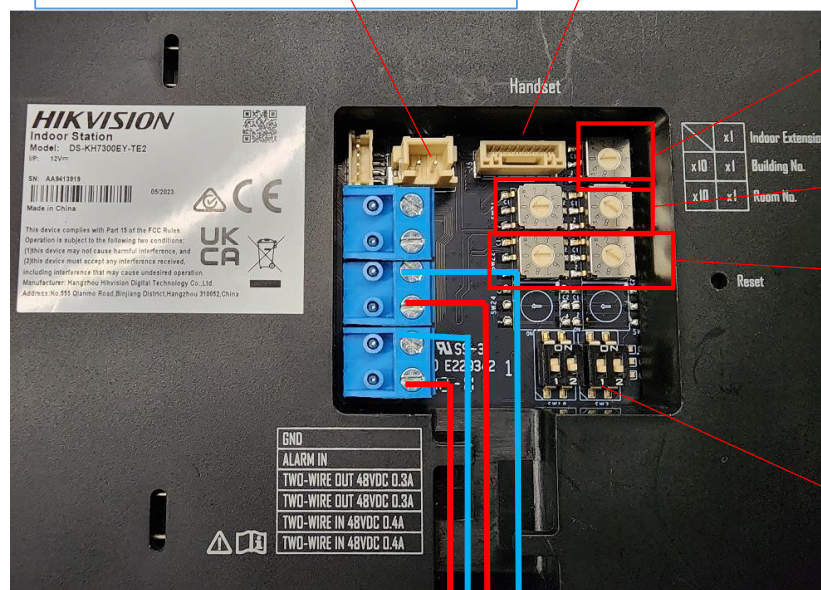

Sin polaridad

KAD7060EY/KAD7061

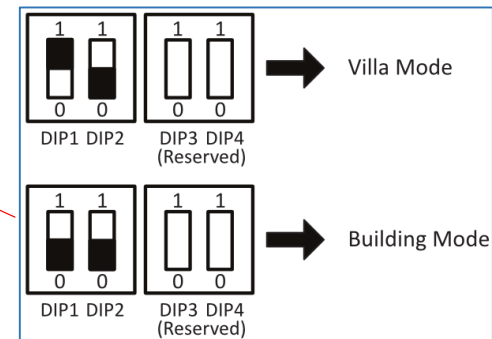

Modo de configuración

Modo Villa: En el modo villa, el dispositivo necesita una fuente de alimentación de 12 V CC. Se puede iluminar más de un dispositivo; Cuando se llama a la extensión, también se puede iluminar e interconectar mediante vídeos.

Modo Edificio: En un sistema de alimentación, se pueden cablear hasta 4 estaciones interiores y utilizar normalmente hasta 1 estación interior al mismo tiempo. Cuando otros dispositivos se iluminan, el indicador EN USO también se iluminará. No se admite la alimentación por separado. Cuando se llama a la extensión, la pantalla no puede iluminarse.

Nota:

Si 12V DC está conectado en modo villa, todavía tenemos que conectar el cable de 2 hilos al distribuidor DS-KAD7060EY o DS-KAD7061EY, con el fin de comunicarse con la estación de puerta.

Hardware

Estación Interior DS-KH7300-(W)TE2



Indicador de Alimentación	Indicador en Uso	Indicador de Silencio	Indicador Wi-Fi	Excepción/Condición
Intermitente	Intermitente	Apagado	Apagado	1. Dirección Incorrecta en los DIP 2. Misma dirección en más de un dispositivo de interior
Intermitente	Apagado	Intermitente	Apagado	Dispositivo calle fuera de línea
Intermitente	Apagado	Apagado	Apagado	Excepción en la conexión con el distribuidor
Apagado	Apagado	Intermitente	Apagado	1. Botón táctil dañado 2. Excepción de conexión del botón táctil
/	/	/	Intermitente	Wi-Fi habilitada con excepción de conexión
/	/	/	Fijo	Wi-Fi habilitada con buena conexión
/	/	/	Apagado	Wi-Fi desconectada
/	/	Intermitente	Intermitente	Servicio nube habilitado, pero fuera de línea
Fijo despues del encendido	Fijo cuando está en uso	Fijo despues de silenciar	Fijo cuando la Wi-Fi está conectada	Funcionamiento normal

Nota:

El aspecto del dispositivo varía según los distintos modelos. Consulte el dispositivo para obtener detalles. La luz indicadora de Wi-Fi sólo existe en los dispositivos que admiten funciones Wi-Fi. Los indicadores se mostrarán tras tocar cualquiera de los botones táctiles de la parte inferior.




Hardware


Modelo Villa

SECUR
import

HIKVISION

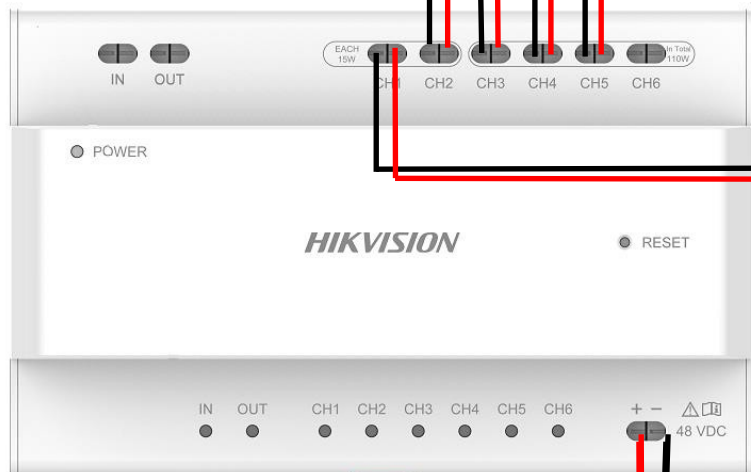

En el modo villa, el dispositivo necesita una fuente de alimentación de 12 V CC. Se puede encender más de un dispositivo; cuando se llama a la extensión, se puede encender e intercomunicar por vídeo

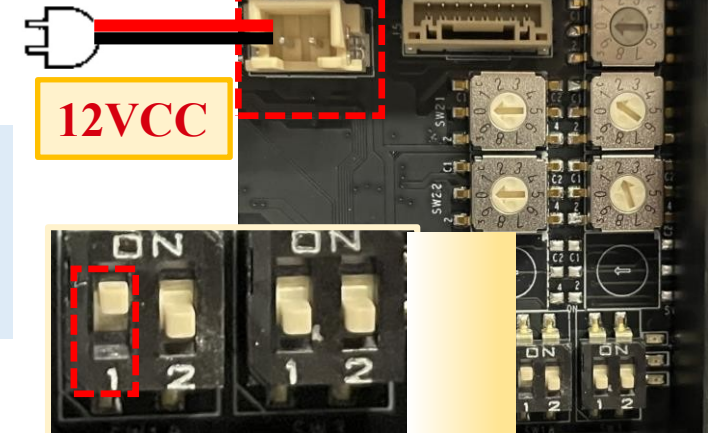

12VCC

Necesario ajustar y conectar 12VDC
Activar DIP 1

Note:
Si está conectado en modo villa con 12 VCC, tenemos que conectar el cable de 2 hilos al distribuidor DS-KAD7060EY o DS-KAD7061EY, con el fin de comunicarse con la estación de puerta.

Hardware

Desbloqueo de Puerta


HIKVISION

En este modo, la puerta se abrirá automáticamente cuando la estación interior reciba la llamada de la estación de puerta


También se puede activar o desactivar temporalmente esta función desde el acceso directo



Encender el DIP 2

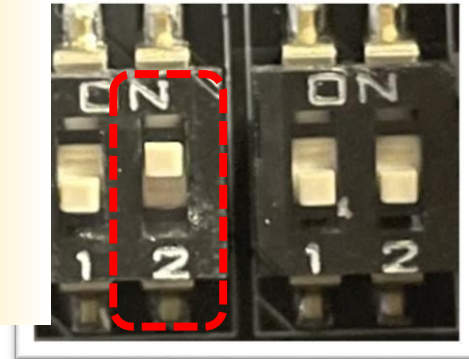

Ajustes > Ajustes de llamada > Otros ajustes




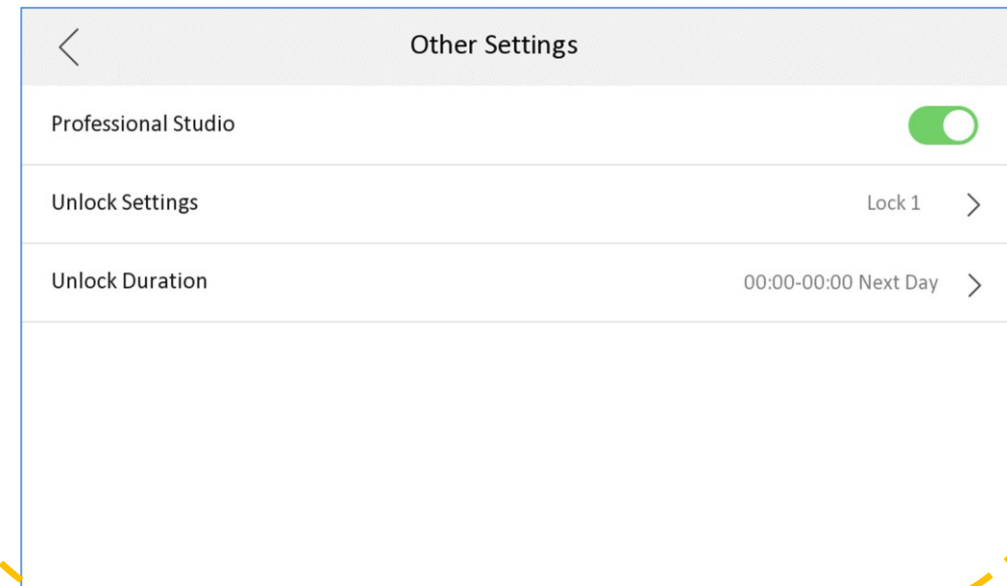


Hardware


Reset del dispositivo



Método 1: Selección **Restaurar todo** o **Restaurar por defecto** o **Reinicio**

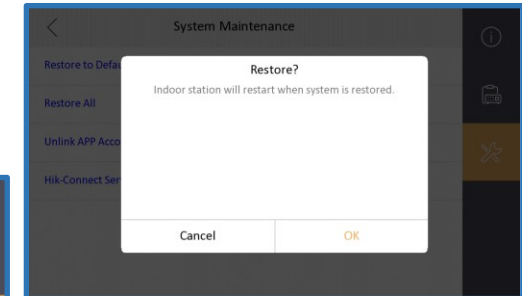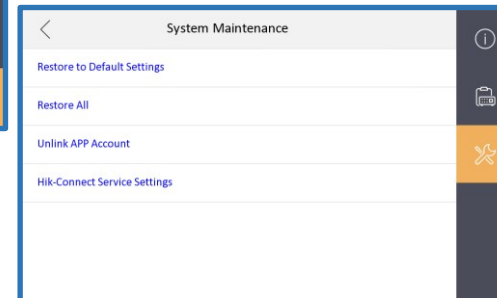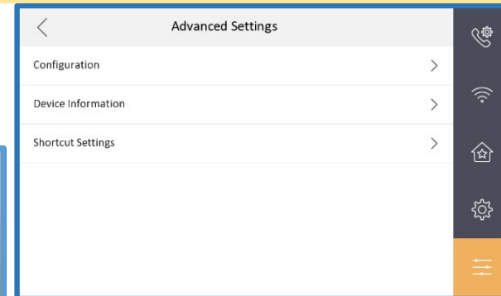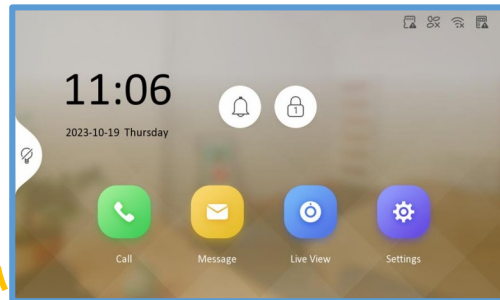

Método 2: En placa **Reset** pulsar **10S**



Hardware

Distribuidores de planta DS-KAD7061-EY

SECUR
import

DS-KAD7060EY

DS-KAD7061EY

DS-KAD7061EY

DS-KAD7061EY

- Dispositivo de pequeño tamaño, ahorra espacio de instalación
- 6 indicadores muestran si el dispositivo funciona correctamente
- No requiere fuente de alimentación
- **Máximo 16 KAD7061 en cascada**


70.6mm



60mm

25mm

First Choice for Security Professionals

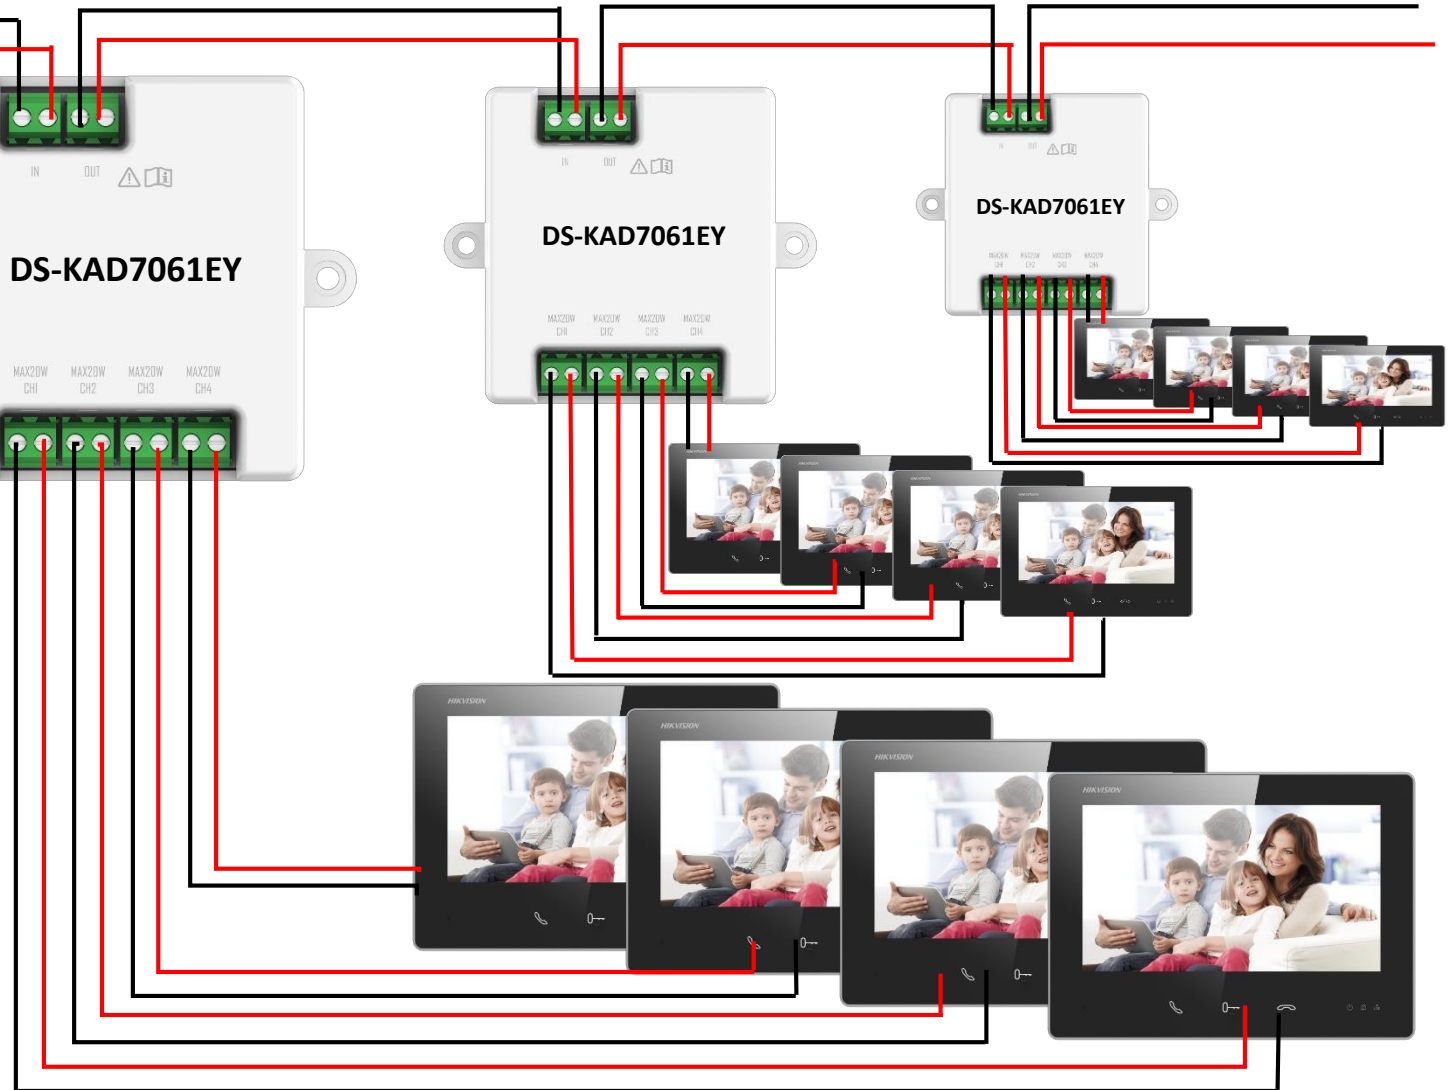

Hardware

Distribuidores de planta DS-KAD7061-EY

SECUR
import

DS-KAD7060EY

DS-KAD7061EY

DS-KAD7061EY

DS-KAD7061EY

- Dispositivo de pequeño tamaño, ahorra espacio de instalación
- 6 indicadores muestran si el dispositivo funciona correctamente
- No requiere fuente de alimentación
- **Máximo 16 KAD7061 en cascada**


70.6mm



60mm

25mm


First Choice for Security Professionals

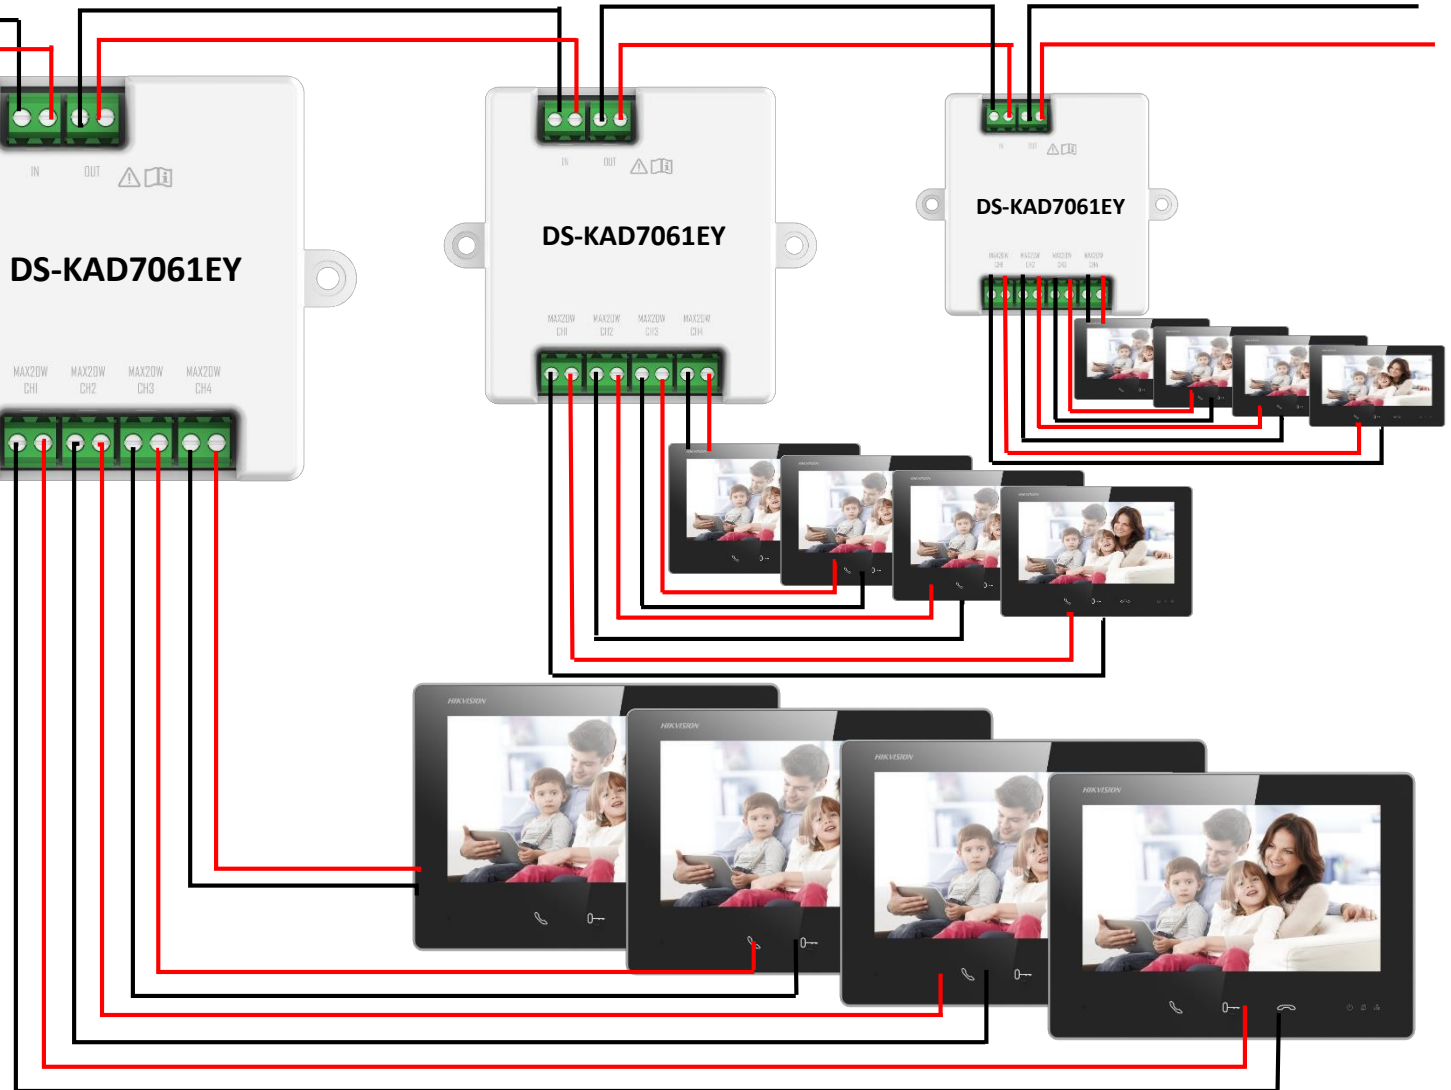

Hardware

Distribuidor DS-KAD7060EY


Alimentación y red para dispositivos en cascada (dispositivo de puerta, dispositivo de interior, y distribuidor DS-KAD7061EY). Conexión en cadena entre diferentes distribuidores DS-KAD7060EY.

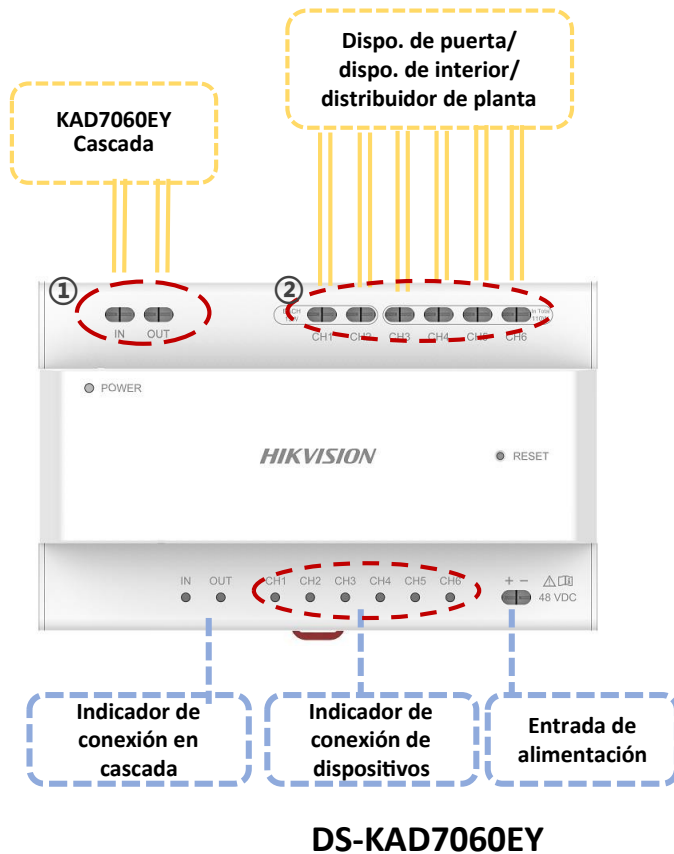

HIKVISION

Excelente diseño

- 8 indicadores para mostrar el estado de los dispositivos
- Instalación con carril DIN

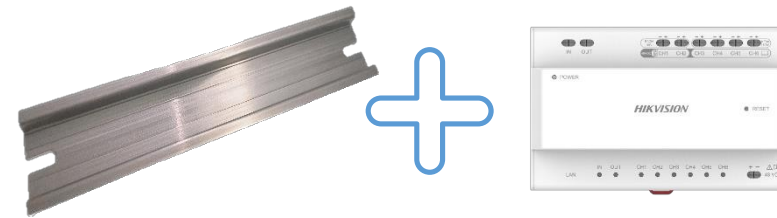

Interfaces ampliables


- ① IN/ OUT: Admite 7060 en cascada o conexión a 7060-s para la comunicación en red entre varios edificios
- ② CH1-CH2: Soporta 2 dispositivos de puerta, cada canal soporta un máximo de 15W de salida
- ③ CH3-CH6: Soporta 4 dispositivos de interiores y 7061 con una potencia máxima de 110 W en total para 4 canales.

Hardware

Distribuidor DS-KAD7060EY-S

Red sólo de alimentación para aparatos conectados en cascada (sólo distribuidor DS-KAD7060EY). Conecte varios distribuidores DS-KAD7060EY.


HIKVISION

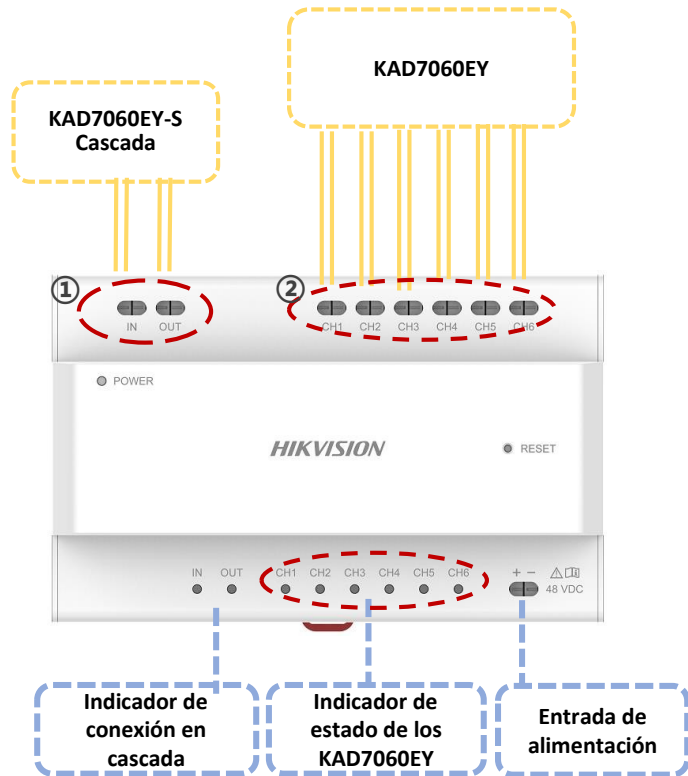

DS-KAD7060EY-S

Excelente diseño

- 8 indicadores para mostrar el estado de los dispositivos
- Instalación con carril DIN


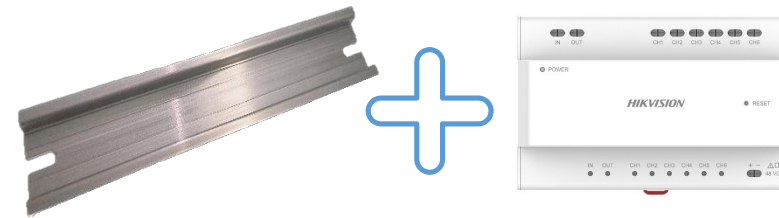




Interfaces ampliables

- ① IN/ OUT: Admite 7060EY-S en cascada para la comunicación en red entre varios edificios
- ② CH1-CH6: Admite 7060EY en cascada para la comunicación en red

Hardware

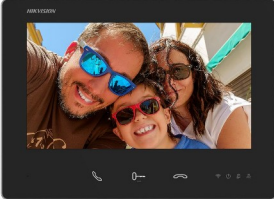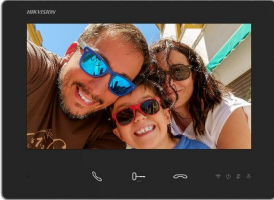Consumos

Device Model	Power consumption
DS-KH7300EY-TE2 	≤ 4W (stand by ≤ 1 W)
DS-KH7300EY-WTE2 	≤ 5W (stand by ≤ 1.2 W)
DS-KD7003EY-IME2 	≤ 6 W
DS-KAD7061 	≤ 2 W



CONTENTS

❖ Hardware

❖ **Topología**

❖ Cableado

❖ Configuración

❖ PYR

Topología

Topología multi-familiar



— Cable de 2 hilos — Cable de alimentación

Lista de Productos



Dispositivo de interior
DS-KH7300EY-(W)TE2



Dispositivo de calle
DS-KD7003EY-IME2



Distribuidor
DS-KAD7060EY



Transformador
DS-KAW150-4N

First Choice for Security Professionals

Nota: Cada canal del distribuidor 7060 puede conectarse a 1 estación de puerta / 1 estación interior principal y 3 secundarias / 8 estaciones interiores principales.


Topología

Topología de un solo piso



Conexión en estrella mediante DS-KAD7061EY

máximo 4 dispositivos principales de interior desde los 4 puertos del

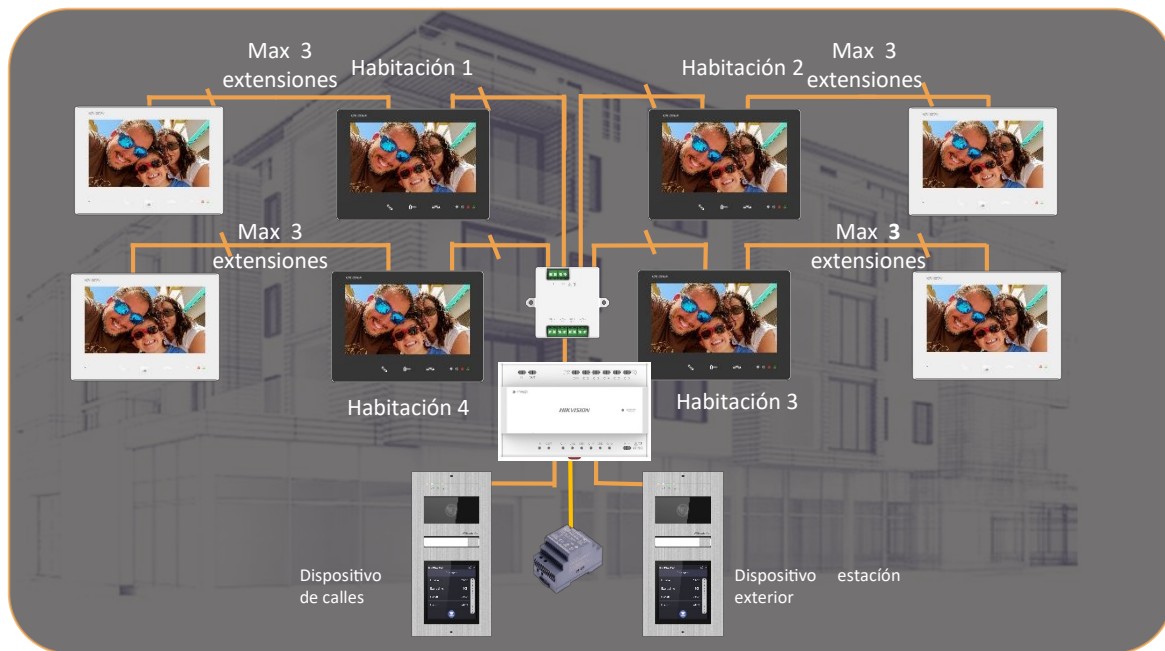

Conexión en cadena mediante DS-KAD7061EY

máximo 8 dispositivos de interior, no permite dispositivos extendidos



Note: Daisy Chain connections can only use one port of KAD7061EY

— Cable 2 hilos

— Cable alimentación

Lista de Productos

First Choice for Security Professionals



Dispositivo Interior
DS-KH7300EY-(W)TE2



Dispositivo exterior
DS-KD7003EY-IME2



Distribuidor de planta
DS-KAD7061EY



Distribuidor
DS-KAD7060EY



Transformador
DS-KAW150-4N

Topología

Topología de un único edificio



1 fuente de alimentación para todo el sistema

- Máximo 22 dispo. De interior con W o 64 sin W en un edificio. (el cable tiene que ser sección superior al **AWG20 0,5 mm**)
- Máximo 16 distribuidores 7061 conectados en cascada




— Cable de 2 hilos
— Cable alimentación

Conexión en cadena

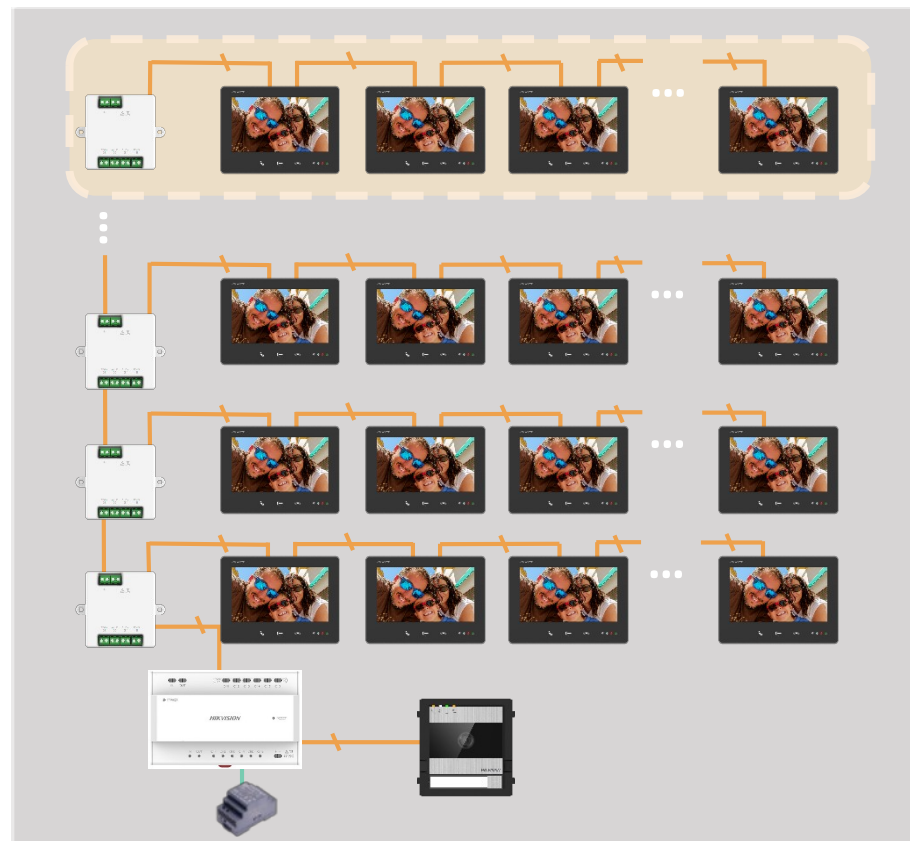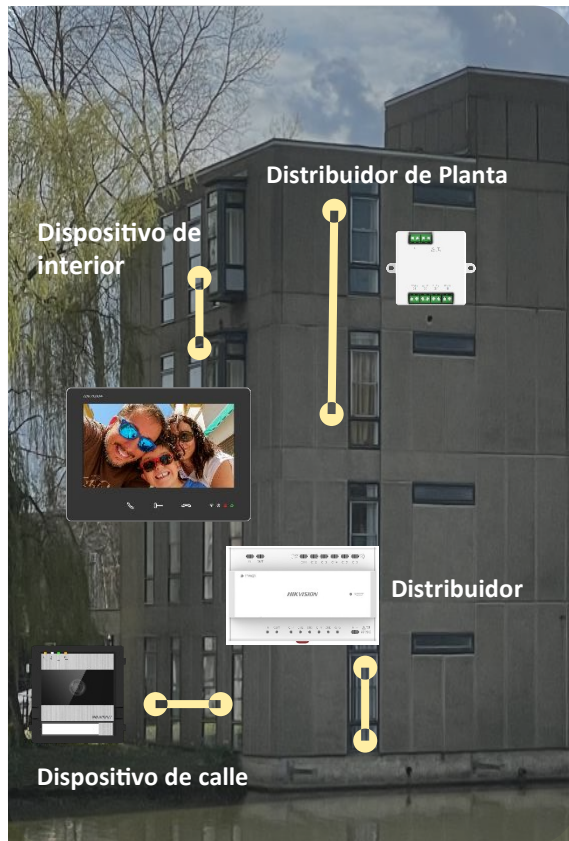

Conexión en estrella

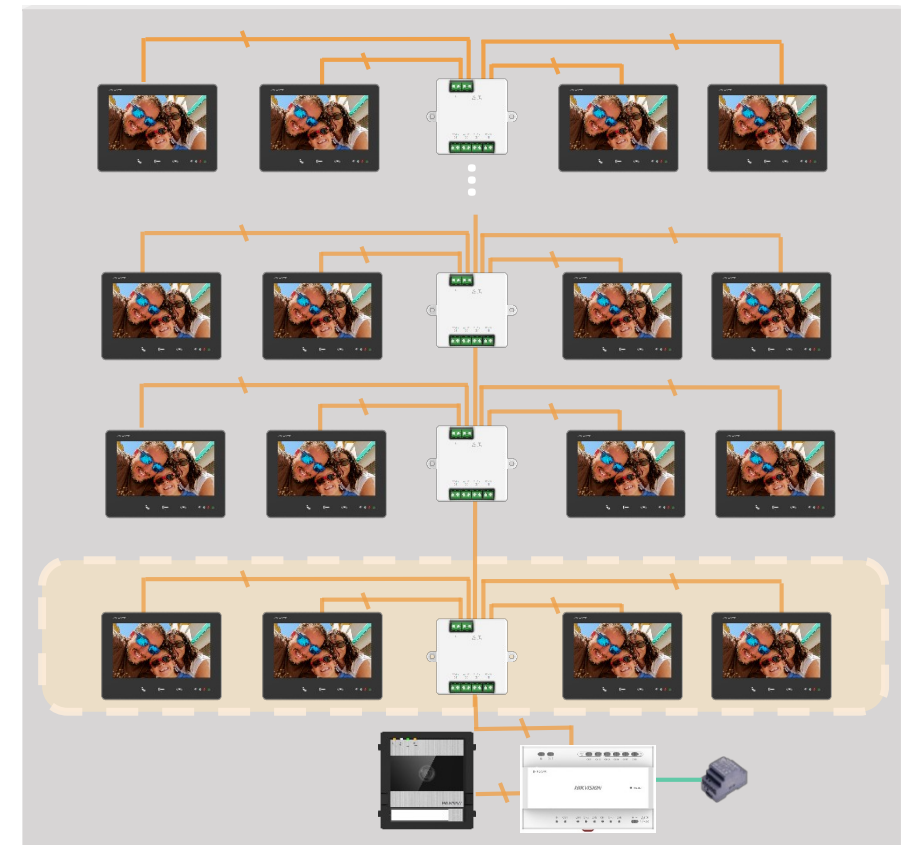


First Choice for Security Professionals

Nota: Debido a las limitaciones de consumo del sistema, el 7060 debe conectarse en cascada y alimentarse por separado cuando se supere el número máximo de estaciones interiores (página siguiente).

Topología

Ampliación del sistema en uno o dos edificios


HIKVISION

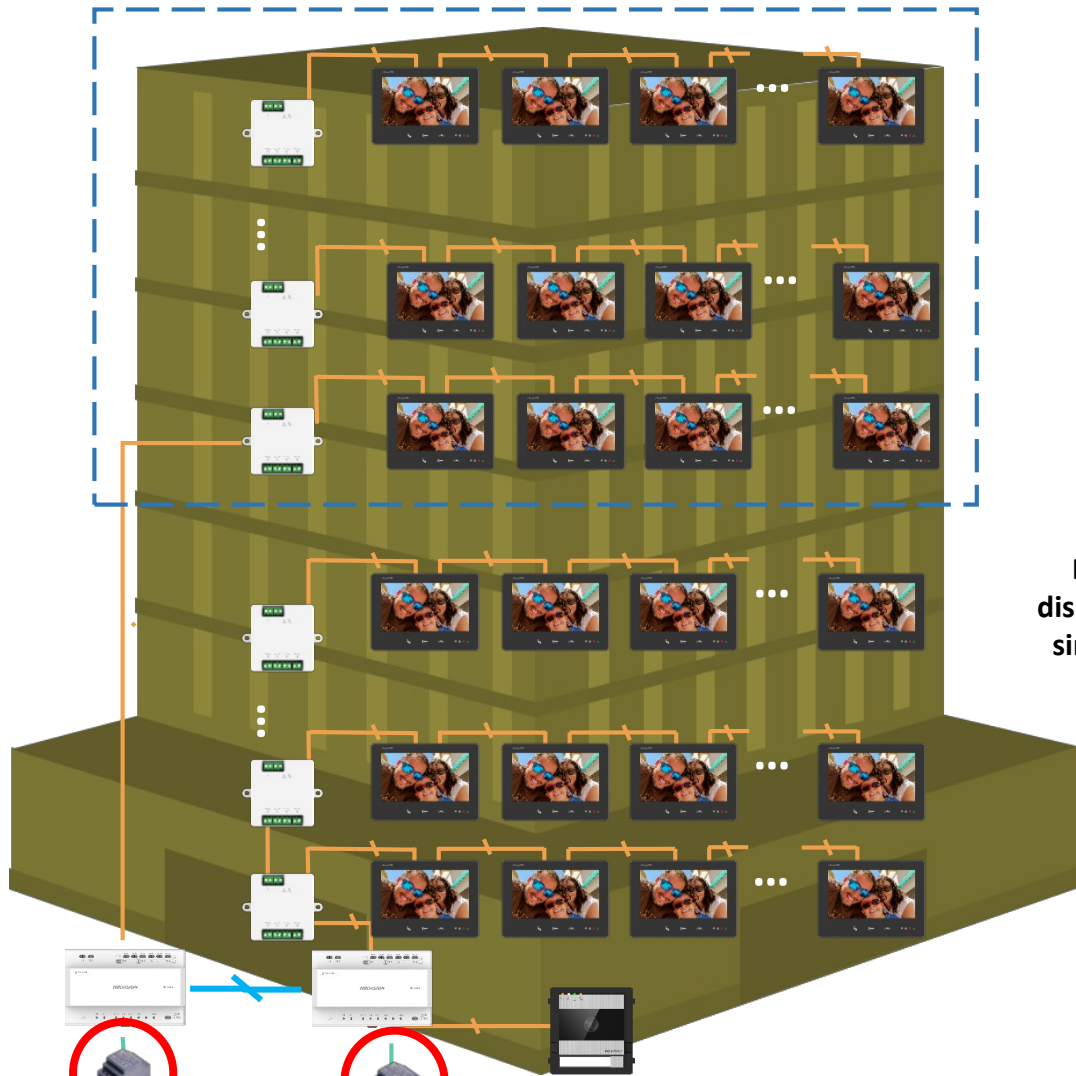

First Choice for Security Professionals

Máximo 99
dispo. interiores
sin Wi-Fi, o 44
con Wi-Fi

Modelo de instalación
con 2 alimentadores

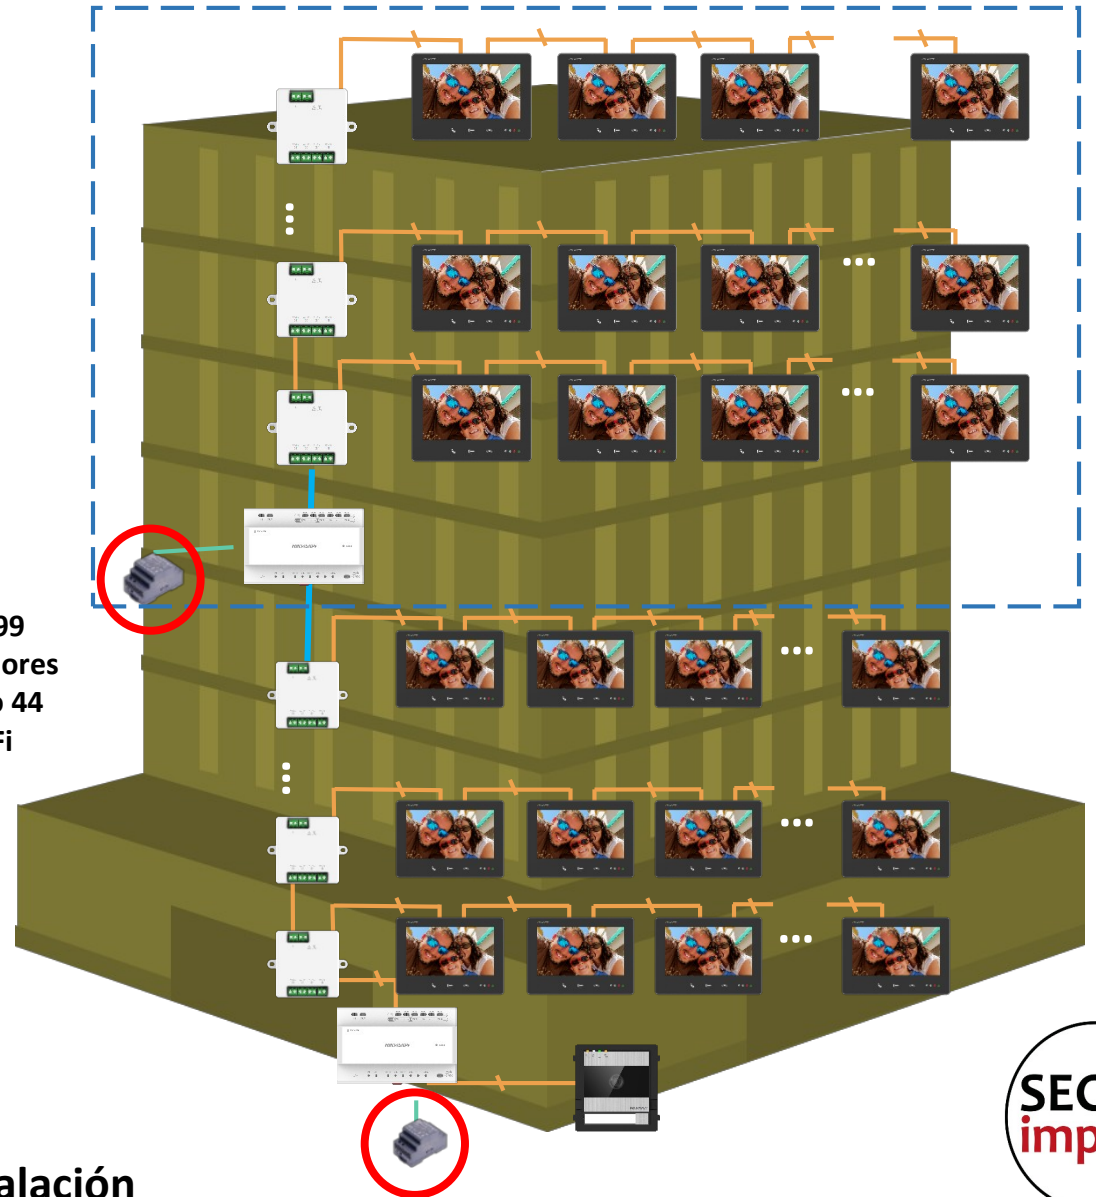

Máximo 16 distribuidores(DS-KAD7061) en cascada.

SECUR
import

Topología


Edificio único (topología combinada)



— Cable de 2 Hilos
— Cable de alimentación

1 fuente de alimentación para todo el sistema

Conexión en cadena y en estrella

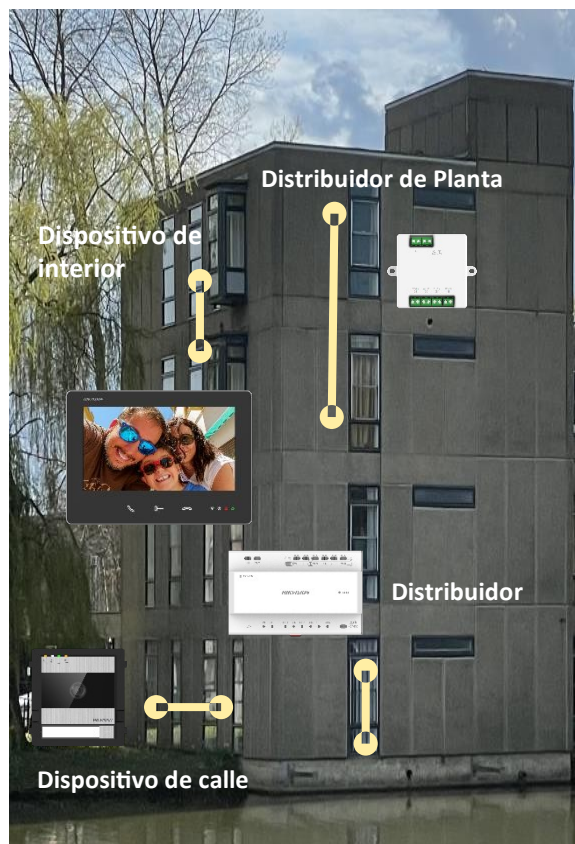

First Choice for Security Professionals

Note: Debido a las limitaciones de consumo del sistema, deben alimentarse por separado una vez superados los 64 ó 22 dispo. de interiores.

Topología

Topología de varios edificios



- Hasta **16** edificios se pueden conectar usando el distribuidor **KAD7060EY-S**
- Hasta **10** estaciones de puerta exteriores.
- Hasta **16** placas de calle extendidas





CONTENTS

❖ Hardware

❖ Topología

❖ **Cableado**


❖ Configuración

❖ PYR



Cableado

Consejos sobre cables y cableado

- Se recomienda el uso de mangueras de un par de cables con el fin de que otros pares usados en la misma manguera no puedan generar ruidos o interferencias en la señal de la transmitida

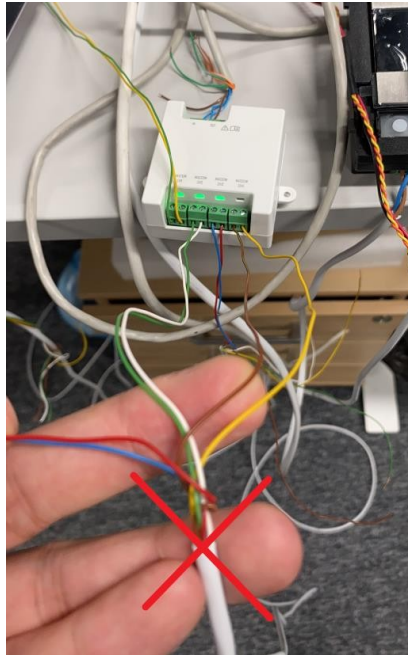

- Si usas mangueras de multiplex pares, se sugiere utilizar mangueras con apantallamiento. Si no se hiciera así, la señal se puede ver afectada. Es necesario realizar una prueba antes de la instalación.

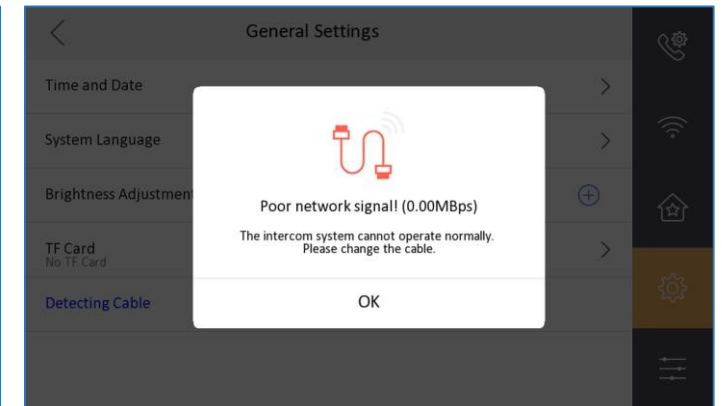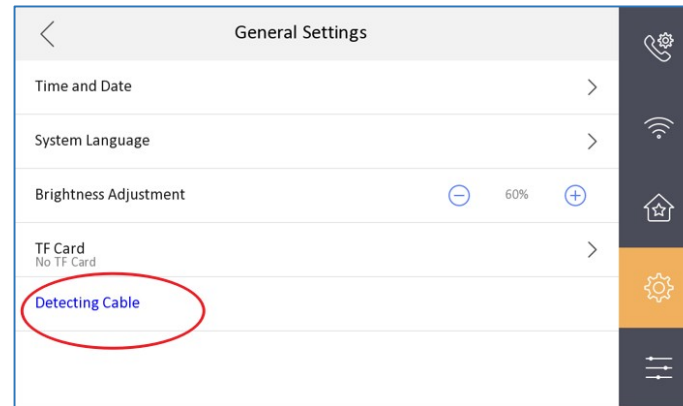

- La impedancia del cable no debe superar el valor sugerido, o el distribuidor no podrá transmitir suficiente potencia al dispo. de interior o al dispo. de puerta.
- Los cables de baja tensión (corriente continua) han mantener una distancia mínima de 0,5 metros con los cables de corriente alterna

Cableado

Consejos sobre cables y cableado

HIKVISION

Cableado


- El entorno de instalación (temperatura, humedad, etc.) debe cumplir los requisitos de la especificación o la potencia de salida puede verse afectada.
- El consumo de cada dispositivo de calle (incluido módulo principal y sub-módulos) debe ser **menos de 15 W**. Póngase en contacto con el servicio técnico si no está seguro del consumo de cada módulo.
- El dispositivo de calle debe conectarse al CH1 y CH2 del distribuidor.
- El dispositivo de interior debe conectarse del CH3 al CH6 del distribuidor.
- La fuente de alimentación debe estar certificada por Hikvision.

Cableado

Capacidad máxima de cableado del sistema

Nota: Cat.5=Categoría 5, TP=Cable trenzado

Atención: La distancia desde la fuente de alimentación hasta el dispo. de interior más alejada es de **200m**

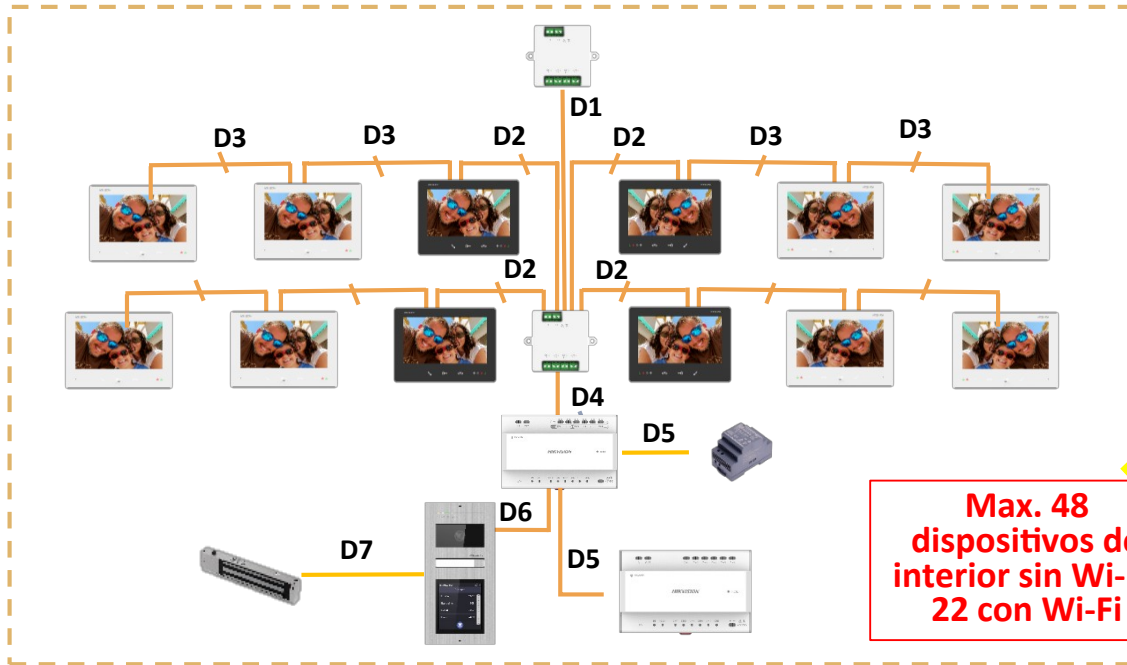

Max. 48 dispositivos de interior sin Wi-Fi, 22 con Wi-Fi

Max. 64 dispositivos de interior sin Wi-Fi, 22 con Wi-Fi

- D1:** 7061 distribuidor de planta
- D2:** 7061 al distribuidor principal interior
- D3:** dispositivo interior a dispositivo interior
- D4:** 7061 a 7060 distribuidor principal
- D5:** 7060 a otro edificio (alimentador, 7060, 7060-S)
- D6:** 7061 a dispositivo de calle
- D7:** dispositivo de calle a cerradura (alimentación)


First Choice for Security Professionals




Wire	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
UTP 5 0.2mm2(Cat.5) AWG24	60m	60m	60m	60m	100m	60m	NA
0.28mm2(TP) AWG23	60m	40m	40m	40m	80m	40m	30m
0.5mm2(paralel) AWG20	60m	60m	60m	60m	100m	60m	50m
1mm2(paralel) AWG17	60m	60m	60m	60m	100m	60m	50m
1mm2(TP) AWG17	60m	40m	40m	40m	80m	40m	100m
1mm2(paralel) AWG15	60m	40m	60m	60m	100m	60m	100m

Cableado

Cableado del dispositivo de puerta

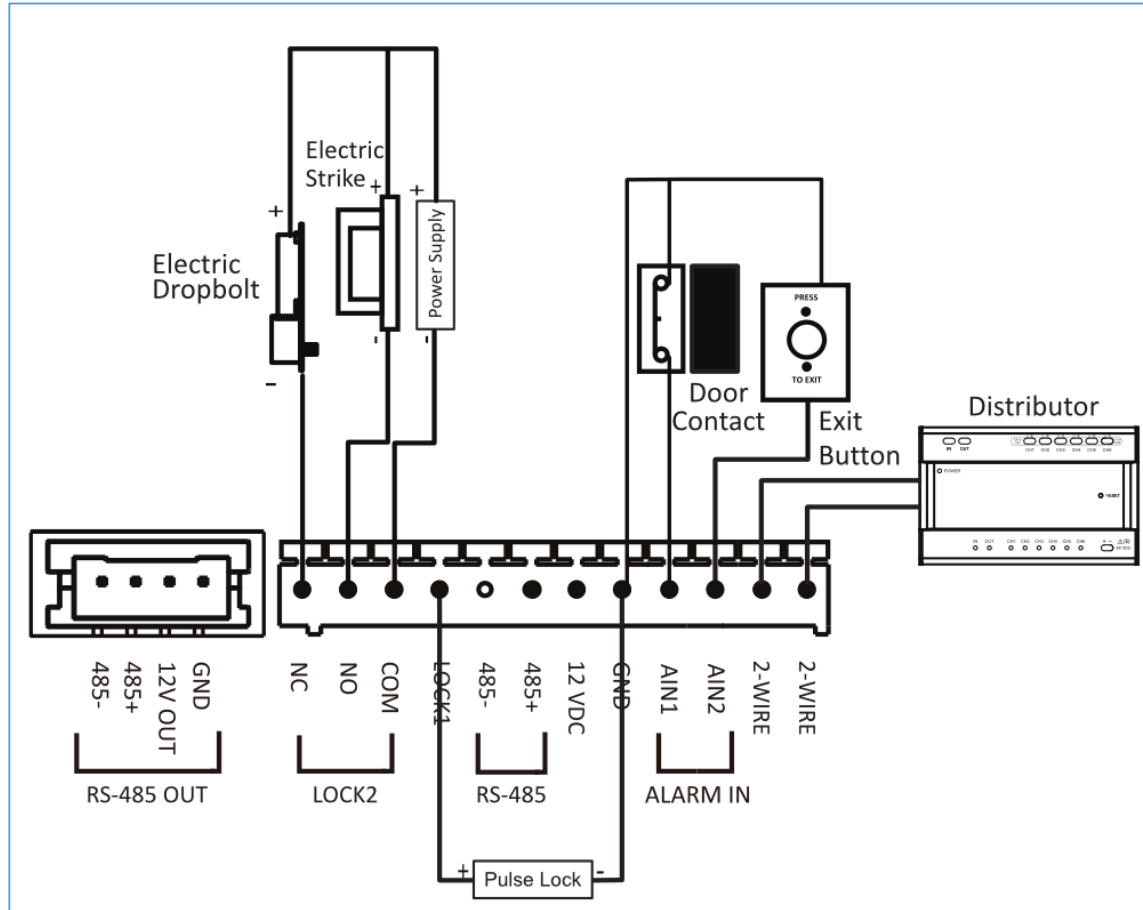

Cerradura 1 funciona con sólo por bloqueo por impulsos, con 20V 4A, 300 mA de corriente, 30 ohmios máx. de salida

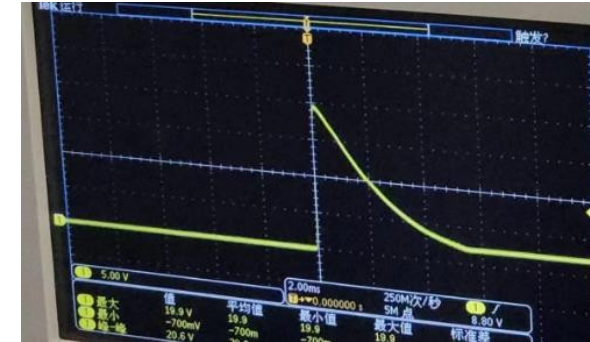


Cerradura 2 soporta cerradura magnética/ cerradura eléctrica / cerrojo eléctrico, pero necesita un alimentador adicional. La carga máxima del relé es de 30 VCC, 2 A

RS485 está reservado

12VCC es alimentación de entrada no de salida

Cableado

Cableado de entrada de alarma al dispositivo de interior

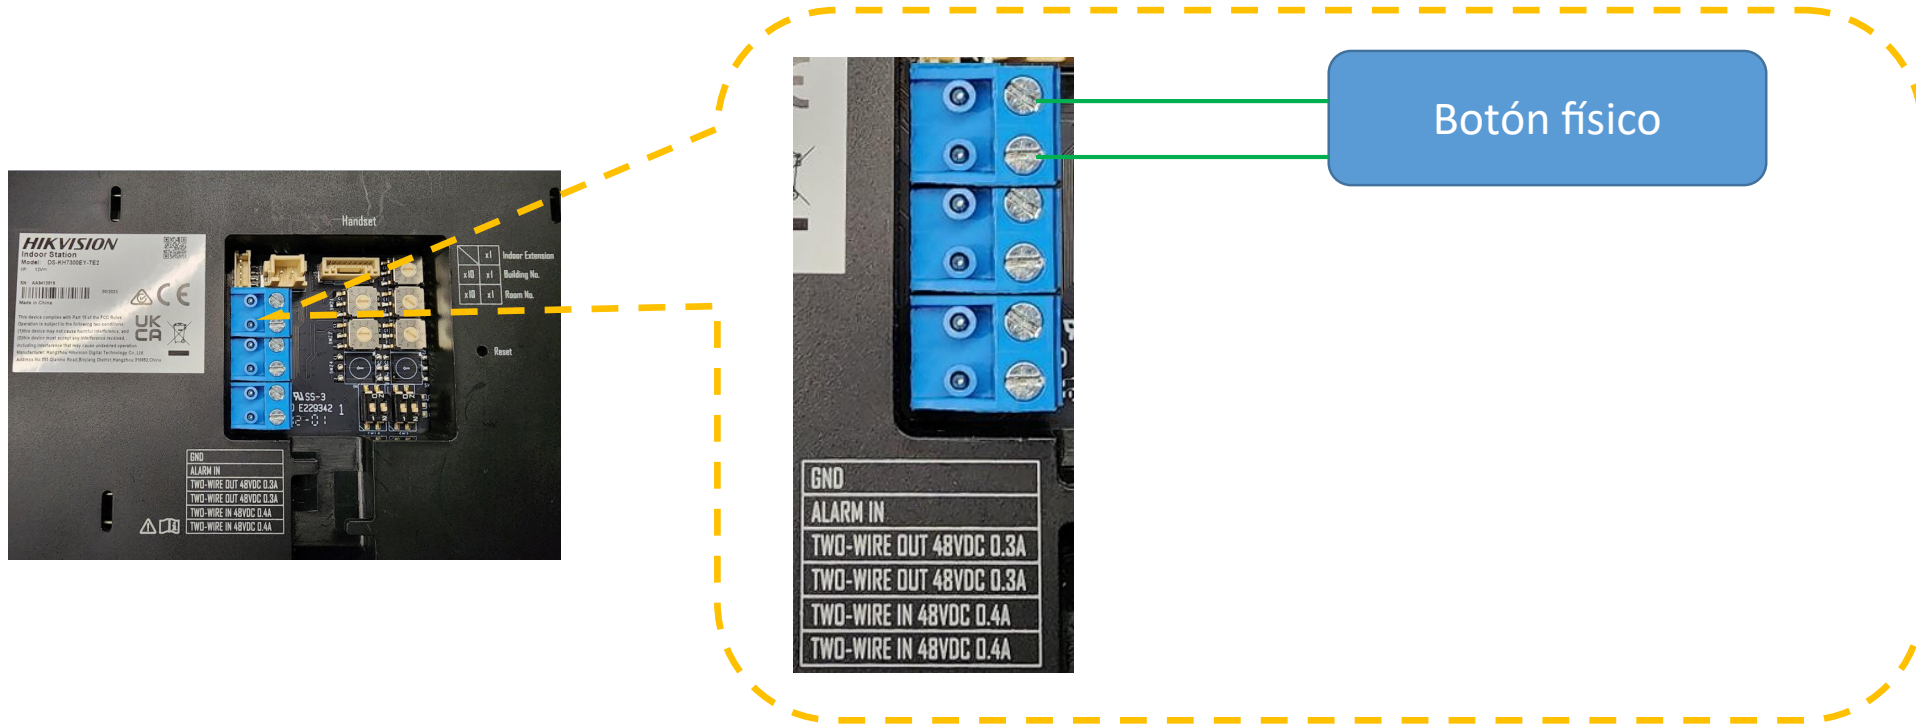

Una vez pulsado el botón externo, el dispositivo de interior reproducirá el audio de "ding dong" 🎵



CONTENTS

❖ Hardware

❖ Topología

❖ Cableado

❖ Configuración

❖ PYR

Configuración-Dispo. Principal de calle


Configuración con móvil



Mantenga pulsado el botón izquierdo durante 10 segundos para que el dispositivo active el modo AP.



En ajustes del teléfono móvil busca el Wi-Fi del dispositivo. El nombre es **AP_SN**, y la contraseña inicial del dispositivo está en la etiqueta como **(código de acceso)**.

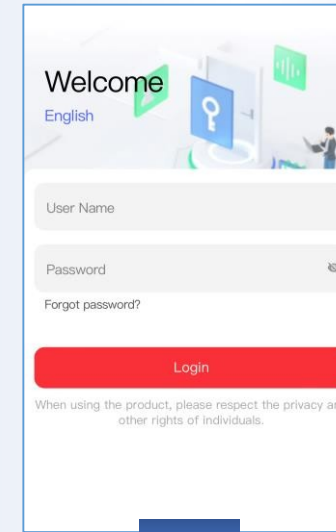

Tras conectarte a la red Wi-Fi, se abrirá automáticamente la página de inicio de sesión del dispositivo.

O escriba **www.acsvis.com** o **192.168.8.1** y accederá a la página de inicio de sesión del dispositivo. (normalmente el móvil te direccionará directamente a la página web)

El nombre de usuario es admin y la contraseña inicial es la **contraseña de la etiqueta**.

Nota: Si sólo utiliza llamada básica y la función de intercomunicación de vídeo, sólo tiene que configurar el interruptor giratorio y los dispositivos, no hay necesidad de hacer ninguna configuración con el teléfono móvil.

Configuración-Dispo. Principal de calle

Configuración con móvil

HIKVISION

Reset Password
Wizard(1/2)

Change to Reserved E-Mail

In what city were you born? >

Please enter:

What is the name of your primary school? >

Please enter:

What was your first job? >

Please enter:

Next

Skip

04

Paso1 Configuración de las preguntas de seguridad

Reset Password
Wizard(2/2)

Change to Security Questions

E-mail Address

Previous

Next

Devices
Wizard(2/2)

Hold the button on the right side of the device for 10 s to trigger the function of device linkage. Three indicators will flash when searching other devices.

Previous

Complete

05

Paso2 Vincular todas los dispositivos interiores

Note

The current device is using the default password to log in. Continue to change the login password?

Cancel

OK

User Information

User admin

Old Password Enter the old password

New Password Enter the new password.

Confirm Password Enter the new password

Save

06

A continuación, aparecerá un mensaje para recordarte que debes cambiar la contraseña del dispositivo.

Hello, welcome.

Door Status

Door1

Controlled

Unlock

Remain Open

Restore

Device Component Status

Normal

Building Information

07

Entrar en la página de configuración del dispositivo.

Configuración-Dispo. Principal de calle

Habilitar el desbloqueo de la puerta 2 - opcional

HIKVISION

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

1. La cerradura 2 está desactivada por defecto. La cerradura 2 puede habilitarse entrando en la configuración del control de acceso.
2. La cerradura 2 es un relé, y necesita una fuente de alimentación externa. Podemos conectar cerradura magnética / cerrojo eléctrico / cerradura eléctrica.

Configuración-Dispo. Principal de calle

Vincula el botón y el nº de habitación.



Step 01: Home screen with a red box around the menu icon (three horizontal lines) in the top right corner.

Step 02: Configuration menu with 'Intercom' highlighted by a red box at the bottom.

Step 03: Intercom settings screen with 'Press Button to Call' highlighted by a red box.

Step 04: 'Press Button to Call' configuration screen with 'No.' (1), 'Press Button to Call' (toggle on), and 'Room No.' (1) highlighted by red boxes.

El botón de la izquierda es el nº 2, el de la derecha es el nº 1

Pulsar el botón para activar la llamada significa que el dispo. de puerta puede llamar al dispo. de interior.

El número de habitación se puede cambiar manualmente. Por defecto, el número 1 corresponde a la habitación 1.

- Nota:**
1. Excepto para el botón del módulo principal, esta función se utiliza normalmente para el módulo DS-KD-KK de etiqueta de nombre y el módulo DS-KD-AL5/AL8 de entrada de alarma.
 2. Admite un máximo de 20 módulos DS-KD-ALJ5/AL8 por cada módulo principal.






Configuración-Dispo. Principal de calle

Añadir tarjetas para apertura de puerta



Configuración-Dispo. Principal de calle

Configuración contraseña publica para acceso

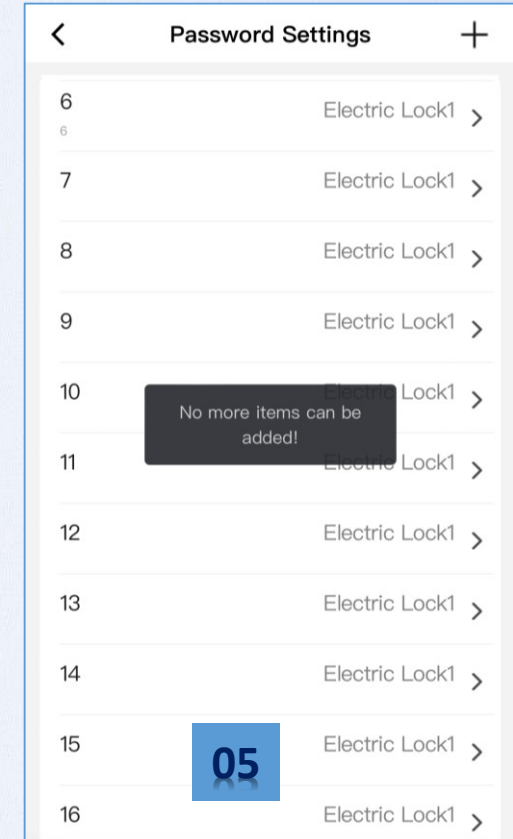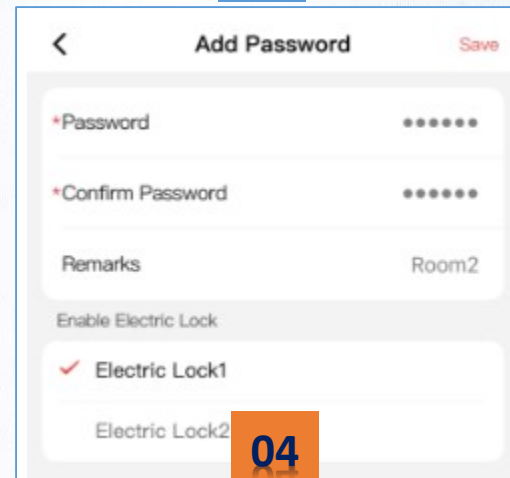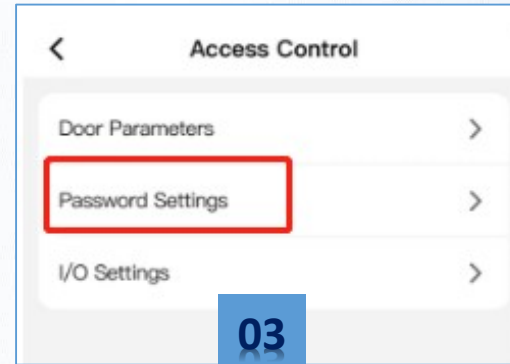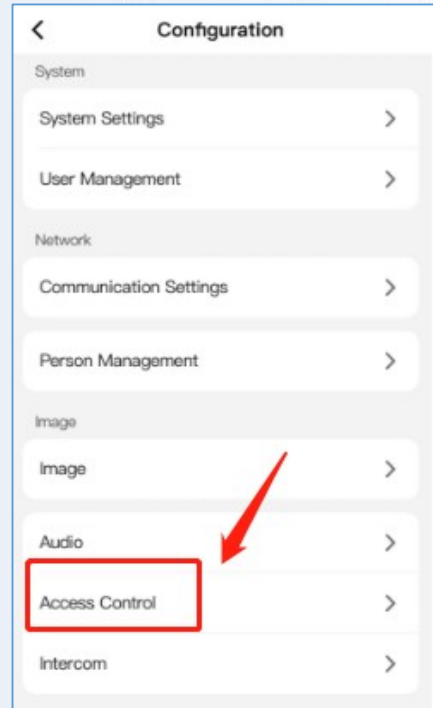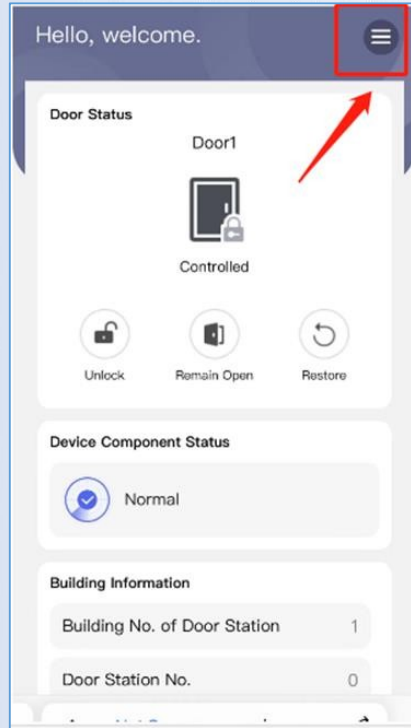





La contraseña soporta entre 4-6 dígitos.
Admite un máximo de 16 contraseñas públicas



Configuración-Dispo. Principal de calle

Sincronización de dispositivos

HIKVISION

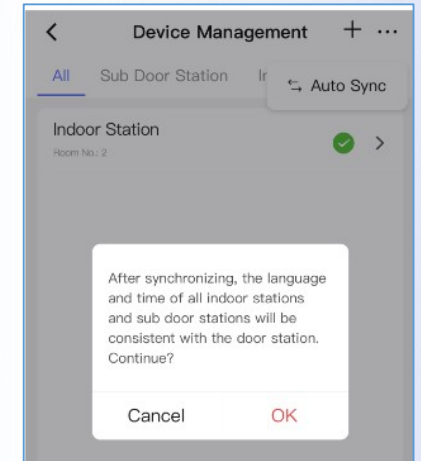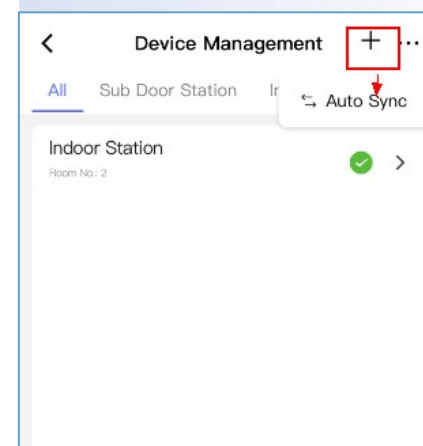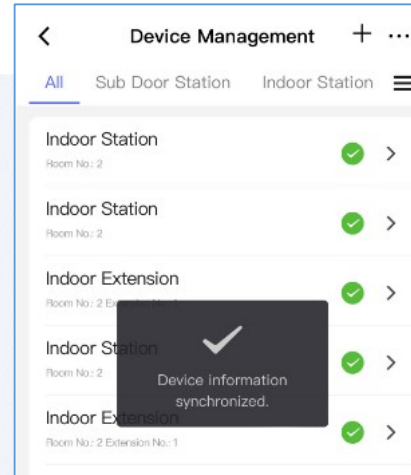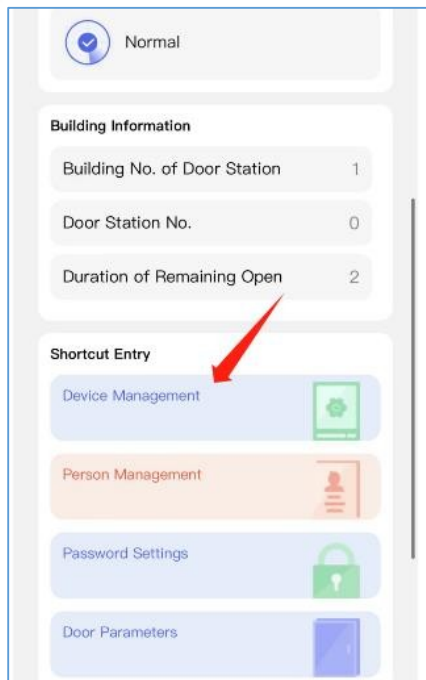

Acceda a la gestión de dispositivos, pulse durante 10sg el botón de la derecha y el dispositivo solicitará el emparejamiento

La opción de sincronización automática tiene la misma función que mantener pulsado el botón derecho durante 10 segundos. La estación de puerta sincronizará la hora y el idioma con la estación de puerta secundaria y las estaciones interiores.





Nota: Si sólo utiliza la llamada y la función de vídeo, sólo tiene que configurar el interruptor giratorio y los dispositivos de interior, no hay necesidad de hacer ninguna configuración con el teléfono móvil.

First Choice for Security Professionals



Configuración-Dispo. Principal de calle

Personalización del número de habitación del dispositivo de puerta principal

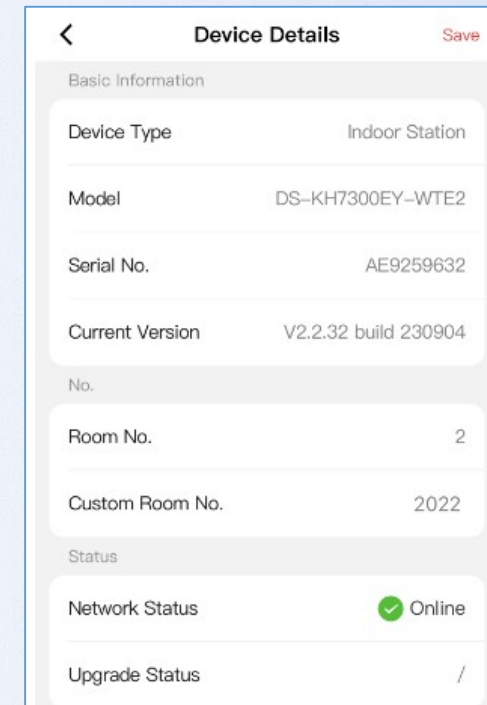
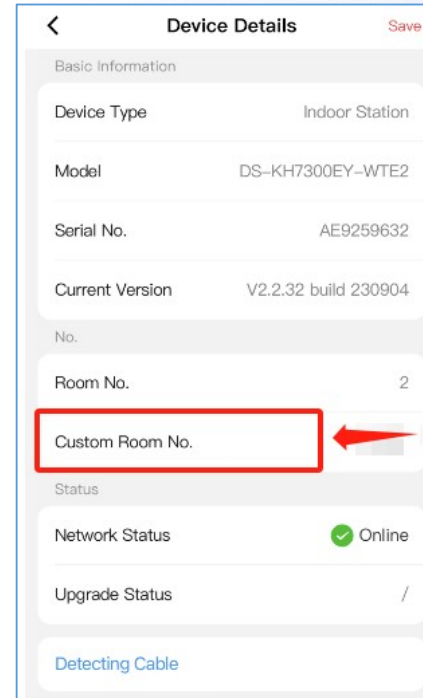
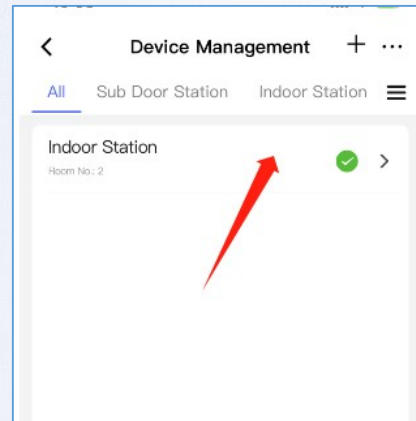
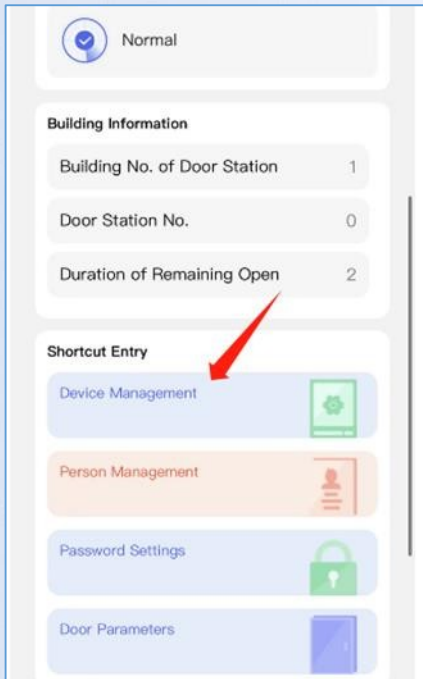


El número de habitación se puede asignar en el dispositivo de calle principal. Acceda a la gestión de dispositivos del dispositivo de calle principal y vaya a la información de la habitación, luego asigne el número que quiere personalizar.

Puede llamar a esta habitación utilizando el número asignado.

Configuración-puerta exterior

Personalización del número de habitación en el dispositivo de puerta exterior

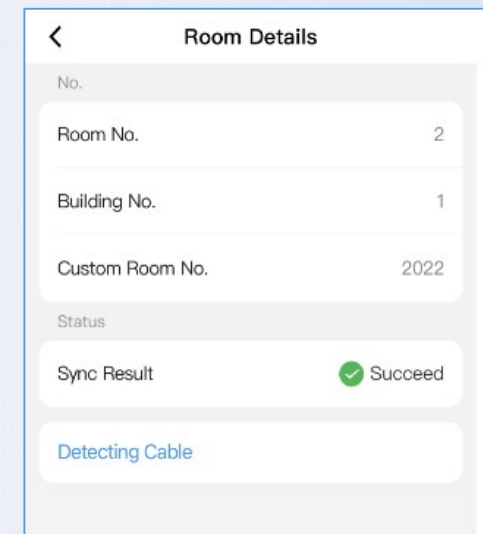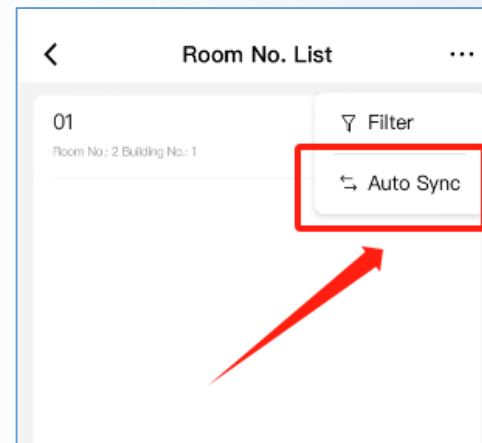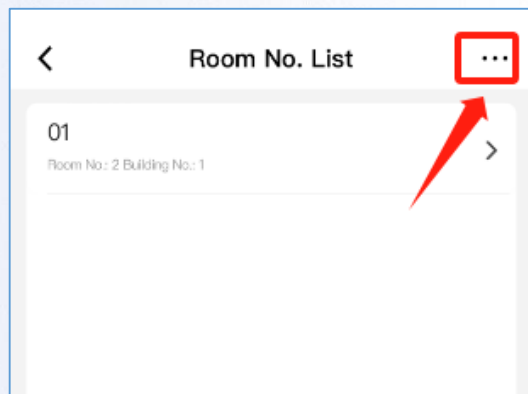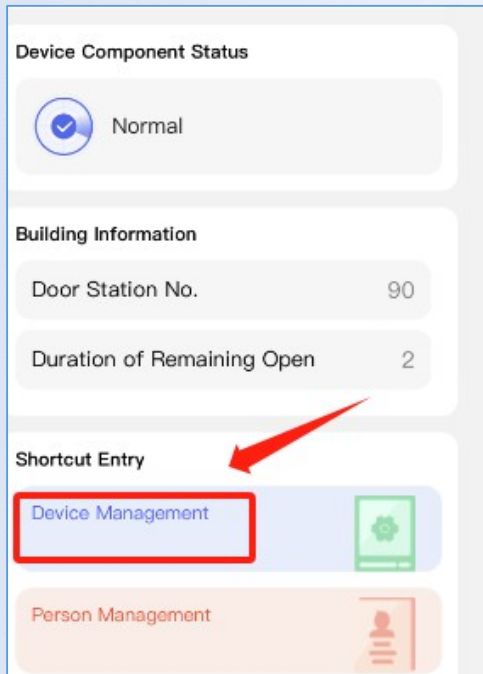

El dispositivo exterior de puerta puede sincronizar la información del dispositivo interior de cada dispositivo principal de calle





Nota: el dispositivo de puerta exterior no permite personalizar el número de habitación forma independiente.

Configuración-dispositivo interior

Configuración de teclas de acceso directo

HIKVISION

Podemos seleccionar desbloquear cerradura1 / cerradura2 o video en vivo seleccionando el dispositivo de calle / cámara

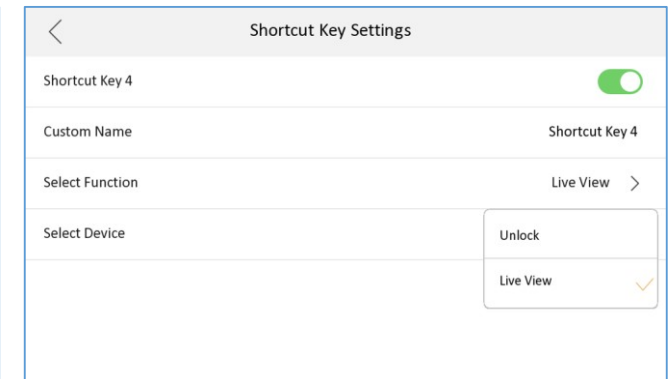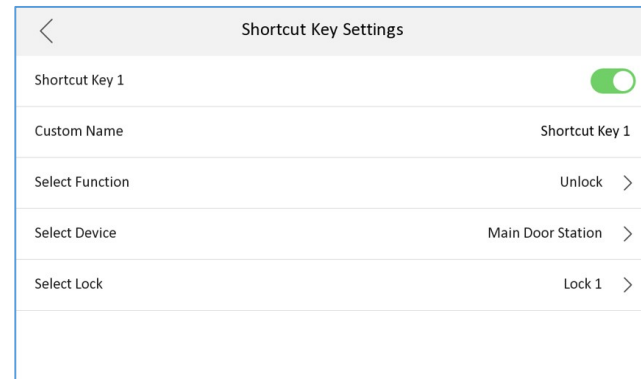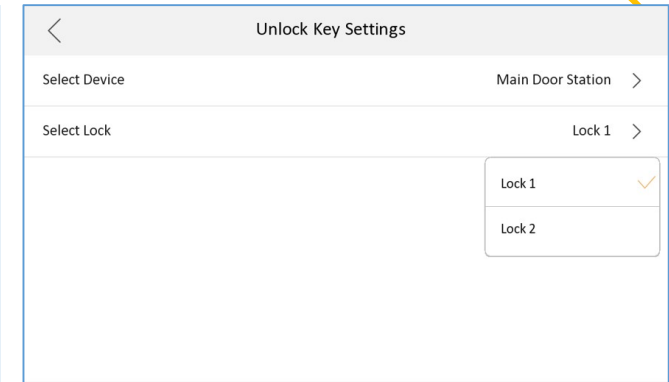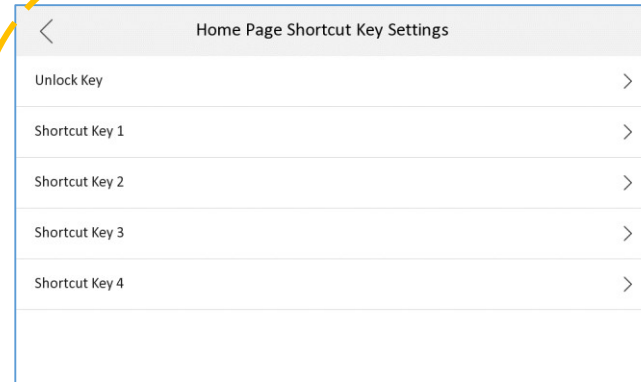

Configuración > Configuración avanzada > Configuración de atajos

Configuración-dispositivo interior

Ajuste de las fotos



HIKVISION

La foto en el registro de llamadas está desactivada por defecto

The image shows two screenshots from a mobile application. The top screenshot is titled 'Call Log' and shows two entries for 'OUTDOOR STATION' with timestamps '2023-09-11 10:51:09' and '2023-09-11 10:05:26'. A red dashed box highlights the missing photo icon for the first entry, and a blue dashed box highlights the photo icon for the second entry. A yellow callout points to the first entry. The bottom screenshot is titled 'Capture Settings' and shows a 'Snapshot' toggle switch turned on and a 'Snapshot Time' set to '30 days'.




Activar Instantánea Ajustes > Preferencias
> Ajustes de captura
Tiene que usar tarjeta SD




Configuración-dispositivo interior

Configuración Hik-Connect (solo para modelo-W)

HIKVISION

Hik-Connect Status	Icon	Description
		Device is not connected to Hik-Connect server check whether the function is enabled, check network is connected to the Internet, check DNS
		Device is connected to Hik-Connect server, but the device is not been added to any Hik-Connect app
		The server is connected and device is added to the app

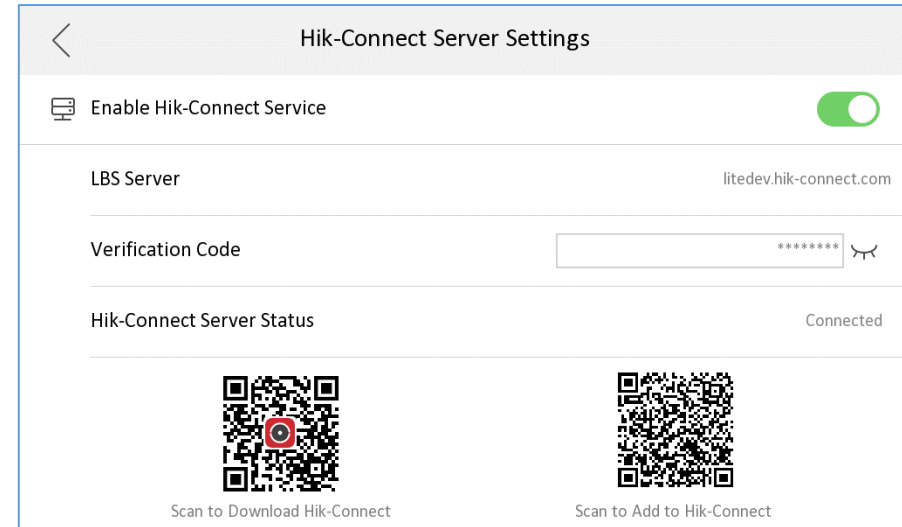

Ajustes > Ajustes avanzados > Configuración > Mantenimiento del sistema
Antes de activar Hik-Connect, es necesario conectar WiFi



CONTENTS

❖ Hardware

❖ Topología


❖ Cableado

❖ Configuración

❖ **PYR**

P1. ¿Cómo activar la pantalla? ¿Por qué no funciona cuando pulso la pantalla?

R1. Pulsando cualquiera de las 3 teclas inferiores del dispositivo. Cuando la pantalla está en reposo tocando la Pantalla no se activará

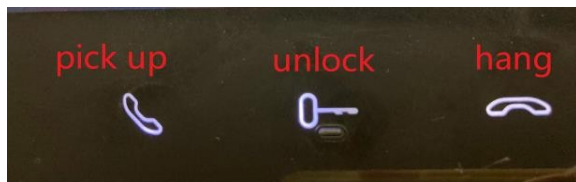

P2. He conectado varias estaciones interiores, pero ¿por qué sólo se enciende la pantalla de una de ellas?

R2. Debido a que todos los dispositivos del mismo edificio utilizan una sola fuente de alimentación, para ahorrar energía, sólo se permite el funcionamiento simultáneo de una estación interior. Si desea utilizar otra estación interior, espere a que se apague la pantalla de la primera estación interior.

P3. ¿Hay alguna forma de iluminar más de una pantalla de estación interior al mismo tiempo?

R3. Con un alimentador de 12V 1A, ajuste el 1er interruptor DIP como encendido, entonces puede ser usado en cualquier momento. No importa que la pantalla principal esté en ON/OFF. Por favor, consulte la página 9 para la configuración del modo villa.

Nota: *Configurar el DIP1 en ON sin alimentar independiente para este dispositivo, puede provocar fallos de alimentación en toda la instalación y otros problemas impredecibles.*

P4. He reiniciado el dispositivo de interior con el método de la página 12, pero no hay asistente ni página de activación... ¿por qué sigue mostrando la interfaz principal?

R4. La solución HD de 2 hilos está diseñada como plug and play, no es necesario activar la estación interior

P5. ¿Puedo gestionar los dispositivos con iVMS4200/HikCentral/herramienta de configuración por lotes?

R5. No, este equipo HD de 2 hilos está diseñada como plug and play, no hay necesidad de utilizar ningún software para gestionar, pero podemos conectar el PC/teléfono móvil con el modo AP del dispositivo de calle, e iniciar sesión en la interfaz web para realizar algunas configuraciones y gestiones.

P6. ¿Cuánto tiempo se mantendrá encendida la pantalla de la estación interior? ¿Puedo cambiar la duración?


R6. La pantalla se apagará después de 10s si no se realiza ninguna, el tiempo puede ser modificado

P7. Hace algún tiempo activé el modo AP del dispositivo de calle, pero ahora no puedo buscar el punto de acceso con mi teléfono móvil o portátil.

R7. El modo AP se desactivará automáticamente después de 30 minutos, si usted no puede buscar el WIFI, por favor, active manualmente de nuevo pulsando el botón izquierdo durante 10s.

P8. No he visto el botón izquierdo en mi estación de puerta, ¿cómo activar el modo AP?


R8. Quitar el protector del pulsador y encontrará el botón derecho y el botón izquierdo

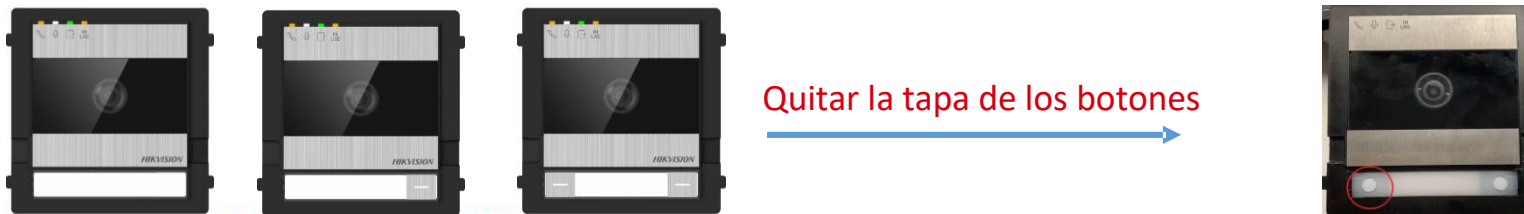

First Choice for Security Professionals

P9. El sonido de la estación de puerta está bajo, ¿cómo puedo ajustar el volumen del altavoz y del micrófono?

R9. Quite el protector superior desplazándolo hacia la izquierda, quite el protector y Ajuste el potenciómetro, después tendremos una prueba de volumen

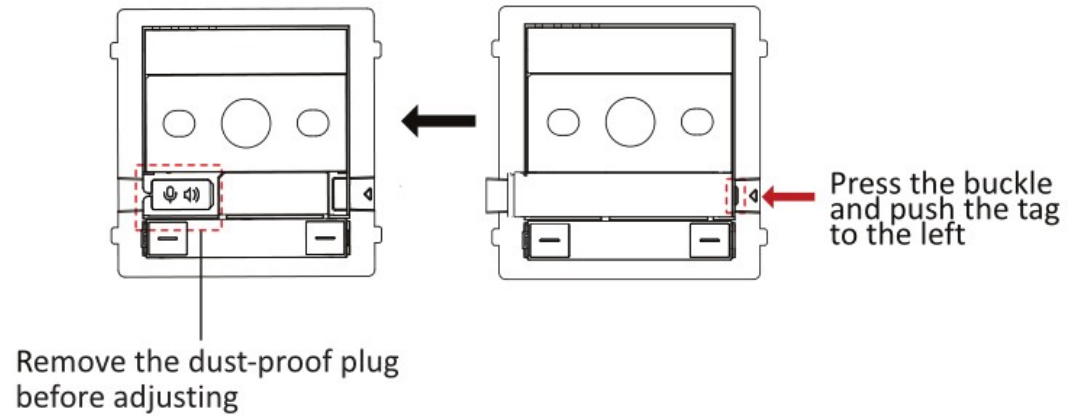

HIKVISION[®]



International Product and Solution Center